

Conmutador para tarjeta con 2 microinterruptores e indicador luminoso 250V~ Simon 100

REF. 10000550-039



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
Desde 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 (1,5 ind.) A

TIPO DE MECANISMO
Card

MONOBLOQUE
No

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
FastON 2.8mm


NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 61058:2002 + A2:2008 + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053233764	VOLUMEN EMBALAJE 887250.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 65.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.14
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.14
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 195.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

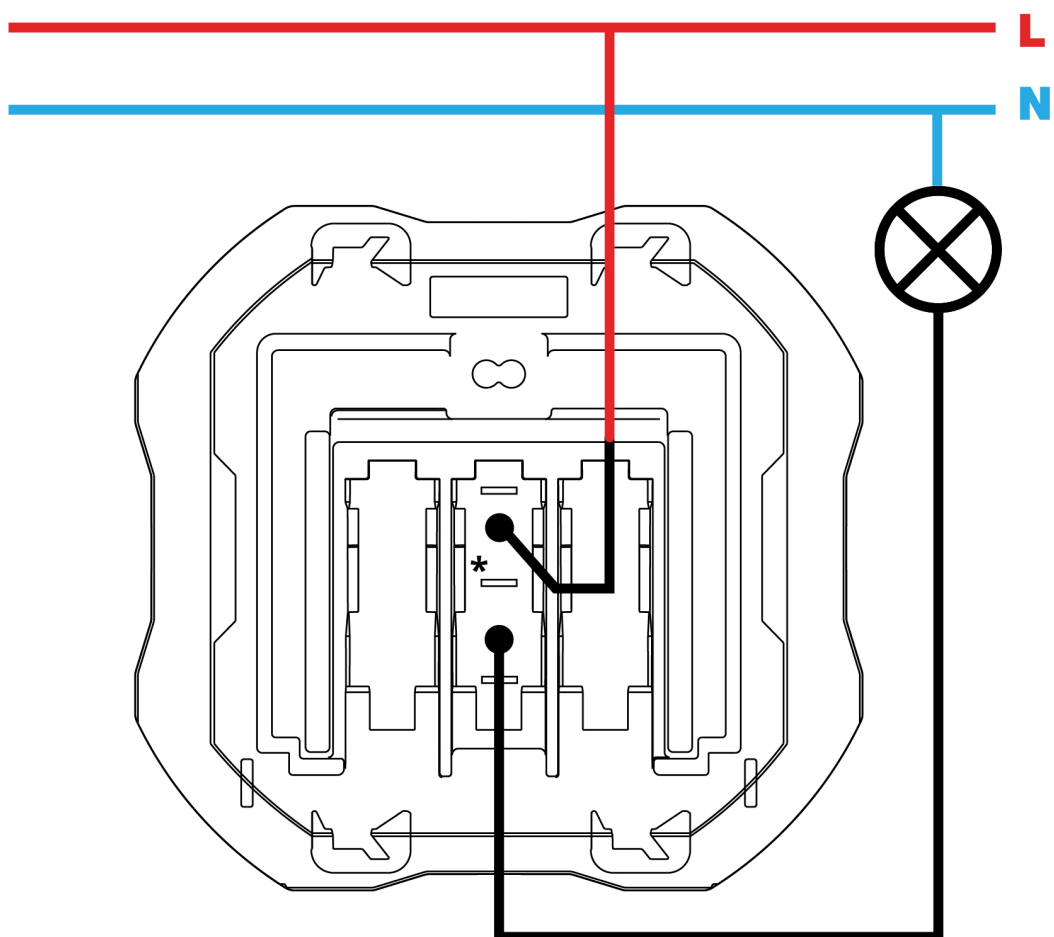

* Conexión con terminal faston
Conection with faston terminal

