

Downlight ARCH Encastrado Redondo 2700 K Spot 1-10 V Branco

REF. 91551001-200



INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO

Fundição injetada de alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

CLASSE ETIM

EC001744

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

(MM)
116x224x171 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

800 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP43

DRIVER INCLUÍDO

Sim

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ELÉTRICA

II

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ALIMENTAÇÃO (V~)

110/240 V~

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

ÓTICAS

Spot 20°

RAL

9016

L70 (°C)

100000h a 25°C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Classe II

TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

L90 (°C)

30000h a 25°C

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

> 0,9

CONTROLE

1-10 V, Push Dim

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

9 W


CRI

90.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

PHOTOMETRY ASSETS - POLAR

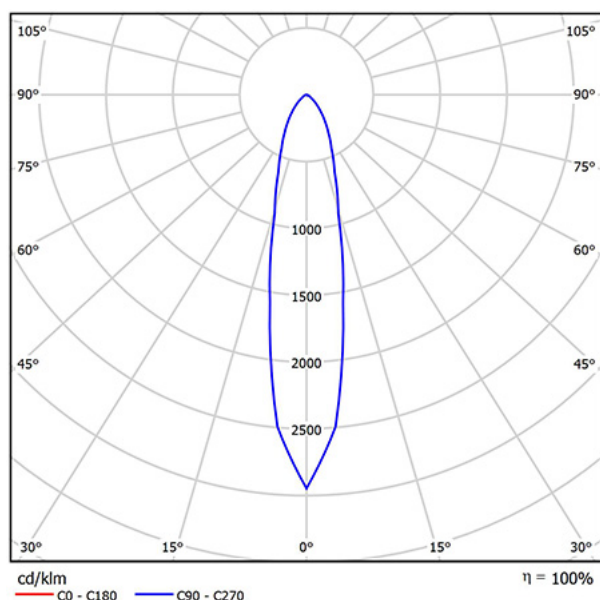

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície, Trimless

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Sim

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8436547035731	VOLUME EMBALAGEM 4443264.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 116.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.99
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.72	LARGURA DA EMBALAGEM 171.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.90
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.90	COMPRIMENTO EMBALAGEM 224.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM