


Commutateur rotatif 4 positions 16AX 250V~ avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 75233-39

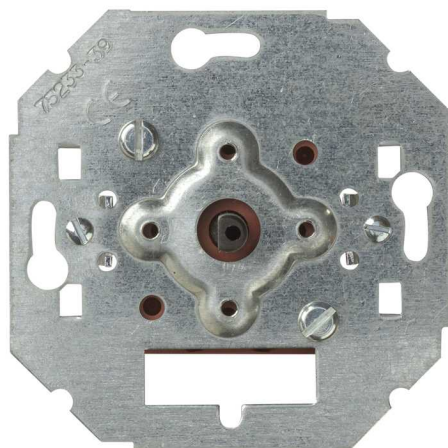

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Mécanisme équipé de position Arrêt et 3 positions (idéal pour les ventilateurs de plafond)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 0,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

NOMBRE DE POSITIONS
FONCTIONNELLES
4

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Rotary

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE
Incluses

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Soudage

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 61058-1:2004 + A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053255902	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.08	LONGUEUR EMBALLAGE 252.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.08	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 3409560.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053024201	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.82
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 3409560.00	HAUTEUR EMBALLAGE 82.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.82
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 165.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM