


Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho manual e uma base de tomada italiano P40 latão Simon K45

REF. KSE3/23/71

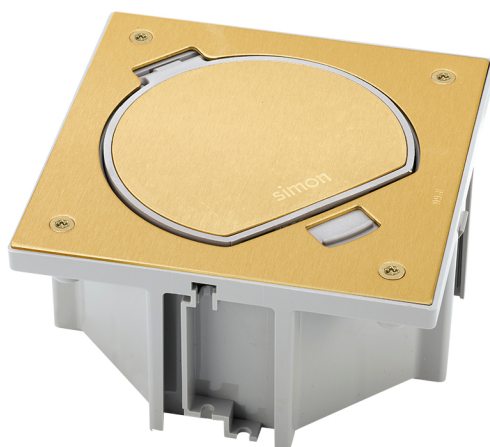

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta unidade porta-mecanismos IP66 possui um fecho manual e incorpora uma base de tomada tipo tomada italiano P40 numa dimensão de 130 x 130 x 55mm. Fabricado em materiais metálicos de alta qualidade e acabamento em latão apresenta uma única versão de um elemento com capacidade para dois módulos. Pode ser integrado em qualquer tipo de chão técnico ou pavimentado combinando a unidade porta-mecanismos com a cuba de acordo com o tipo de instalação (ref.^a KGE170 para chão de pavimento e ref.^a KGE170TF para chão falso). A base para circuito de corrente padrão a intensidade de 16 A e tensão 250V~ funciona mediante parafuso, função sinalizadora de inserção e o encaixe é de tipo Keystone I e II. A secção de cabo admitida compreende entre os 1,5 mm e os 2,5 mm e um descarnado de cabo de 12mm. A tampa inclui ancoragens para proteger as conexões durante o uso perante pressões e tensões produzidas pelo passo de pessoas. O suporte é fabricado em termoplástico autoextinguível dotando-o de uma grande segurança em frente aos chammas, propagação das mesmas e garante a não propagação de fumos tóxicos.

ACABAMENTO

Latão

MATERIAL

Metal

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

A tampa dispõe de fixações que protegem as ligações de pressões e tensões durante a sua utilização, para a passagem de pessoas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FORMATO

Italiana

INTENSIDADE (A)

16 A

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

CLASSIFICAÇÃO IK

07

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

TENSÃO (V~)

250 V~

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plastic

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053333822

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.44

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.36

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053333822

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

147.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

155.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1445213.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.44

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.36

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM