

Downlight 725.28 4000K DALI

REF. 72528330-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENS/W

2570 lm/23W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Geral

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-10 - 35 °C

L70 (°C)

54.000 h a 25°C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

121°

POTÊNCIA (W)

23 W

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h

CONTROLE

DALI

LÚMENS (LM)

2570 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	1.39 1.47	E(0°) E(C90) E(C0)	54.3° 55.8°	3473 346 309
1.0	2.78 2.94	E(0°) E(C90) E(C0)	54.3° 55.8°	868 86 77
1.5	4.17 4.41	E(0°) E(C90) E(C0)	54.3° 55.8°	386 38 34
2.0	5.57 5.89	E(0°) E(C90) E(C0)	54.3° 55.8°	217 22 19
2.5	6.96 7.36	E(0°) E(C90) E(C0)	54.3° 55.8°	139 14 12
3.0	8.35 8.83	E(0°) E(C90) E(C0)	54.3° 55.8°	96 10 9

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]

— C0 - C180 (Semiângulo de dispersión: 111.6°)
 — C90 - C270 (Semiângulo de dispersión: 108.6°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

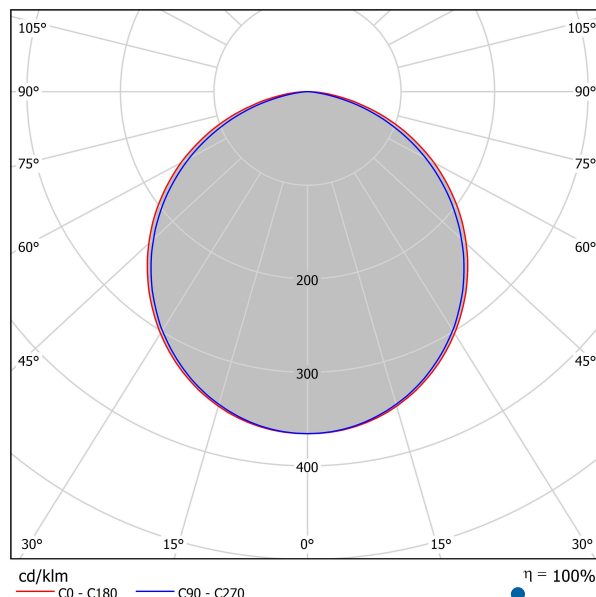

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053282526

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.90

COMPRIMENTO EMBALAGEM

29.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

5.50

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.59

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

26.50

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

4226.75

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

29.00

EAN EMBALAGEM

8421053282526

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.90

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

4226.75

ALTURA EMBALAGEM

5.50

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.59

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

26.50

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM