Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 2 RJ45 da Infra+® de 1 elemento branco Simon 500 Cima

REF. **50015089-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Composta por 1 elemento para 1 RJ45 de BeldenCDT®, nossa placa plana de voz e dados plana com cobertura contra poeira Em acabamentos de alumínio, a , pertence à série Simon 500 Cima. Dispõe de medidas de 50x50x11 mm e um espessura de 11 mm. Sua fabrico em termoplástico sem halogéneos garante que não tenha propagação de chamas perante um hipotético caso de incêndio e uma toxicidade muito baixa de se desatar alguma emissão de fumos. Por último, nossa placa inclui encaixes para sua poder fixá-la em envolventes verticais e horizontais sem nenhuma necessidade de adaptador. Na Simon somos conscientes do que mais preocupa a nossos clientes. Por isso temos criado nossa aclamada série Simon 500 Cima, com a que deixarás de te inquietar para optar pelas melhores do mercado quanto a segurança.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Conetores RJ45 de Infra+®.

CONECTORES RJ45
Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de Infra+®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de Infra+®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.19

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.19

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053096864

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
54.00

LARGURA DA EMBALAGEM
52.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
215.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

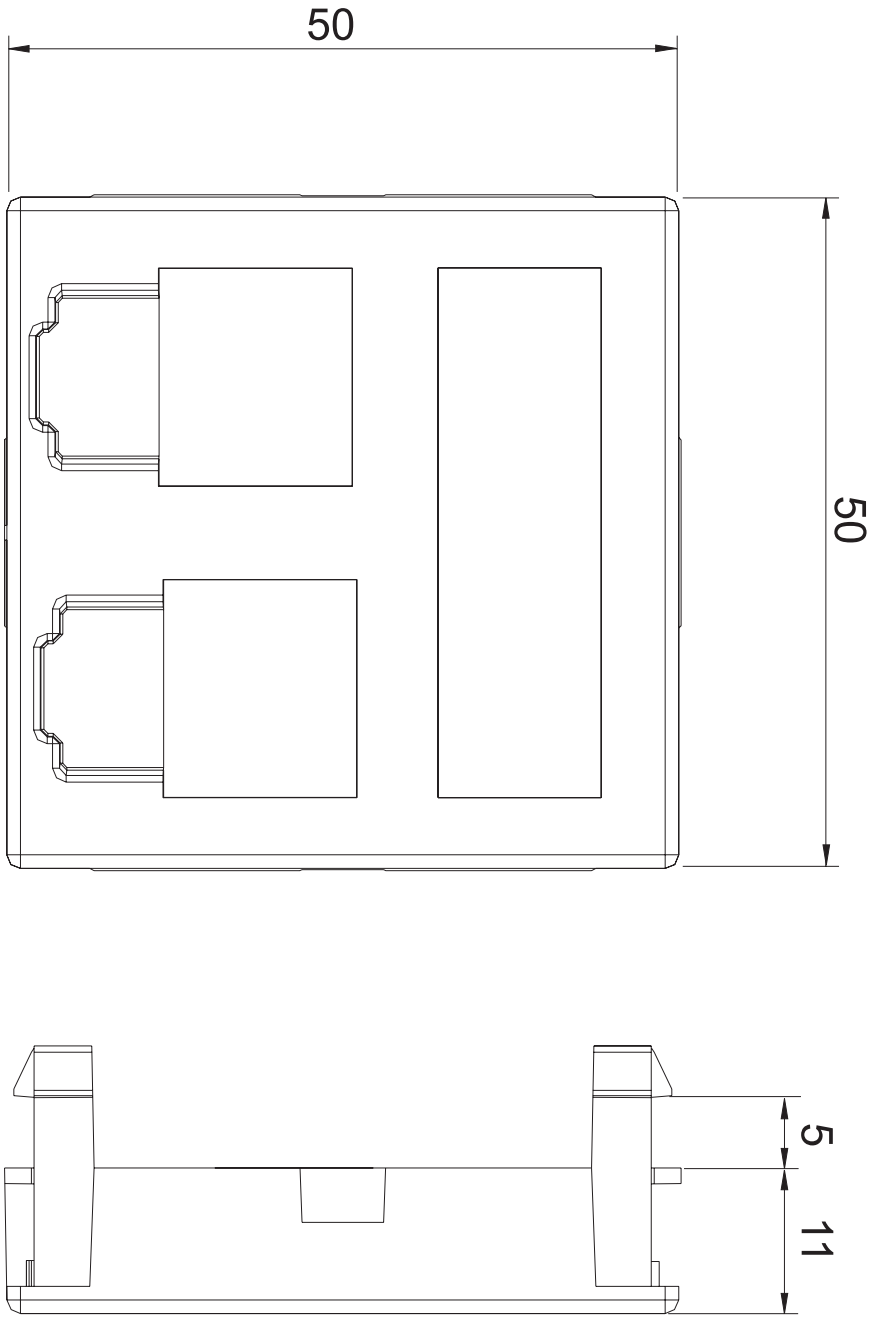
VOLUME EMBALAGEM
0.60

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.86

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


50
50
5
11