


Conector HDMI 2.0 4K + conector USB 2.0 tipo A alumínio Simon 270

REF. 20000095-093

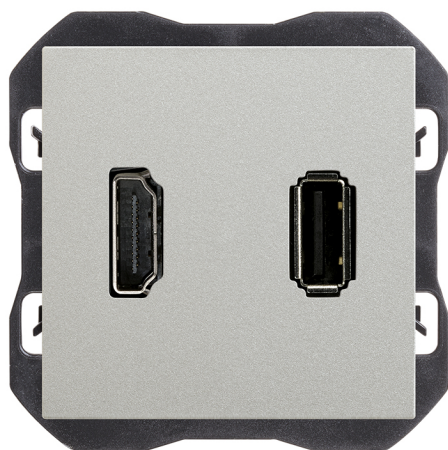

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conector HDMI 2.0 4K com conector USB 2.0 tipo A da série Simon 270, que combina num mesmo mecanismo a ligação de áudio e vídeo de alta definição com uma porta de dados USB. Para distâncias maiores requer amplificador de sinal. Fabricado em termoplástico, mede 45 x 45 mm. Adequado para embutir em caixa universal, em posição horizontal. Grau de proteção IP20. Intervalo de temperatura de funcionamento: 5 a 45 °C. Intervalo de temperatura de armazenamento: -25 a 50 °C. Para a limpeza, utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão, evitando produtos de limpeza abrasivos ou com cloro. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Alumínio fosco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CLASSE ETIM

EC002906

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor HDMI + conetor USB,
tampa e folha de instruções

OBSERVAÇÕES

Para distâncias superiores, é necessário um amplificador de sinal. O comprimento do cabo dependerá do tipo de emissão (full HD, 3D...).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL 12V AC/DC
Não

COMPATÍVEL 230V AC/DC
Não

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

REVISÃO
2.0

TIPO DE CONECTOR
HDMI + USB

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
HDMI,USB

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 45 °C

RAL
9006

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
35

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

TIPO DE PORTA USB
A

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar


TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Conector de passagem com
parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053283905	0.05	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.24
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053283905	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.05
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.05	55.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	55.00	

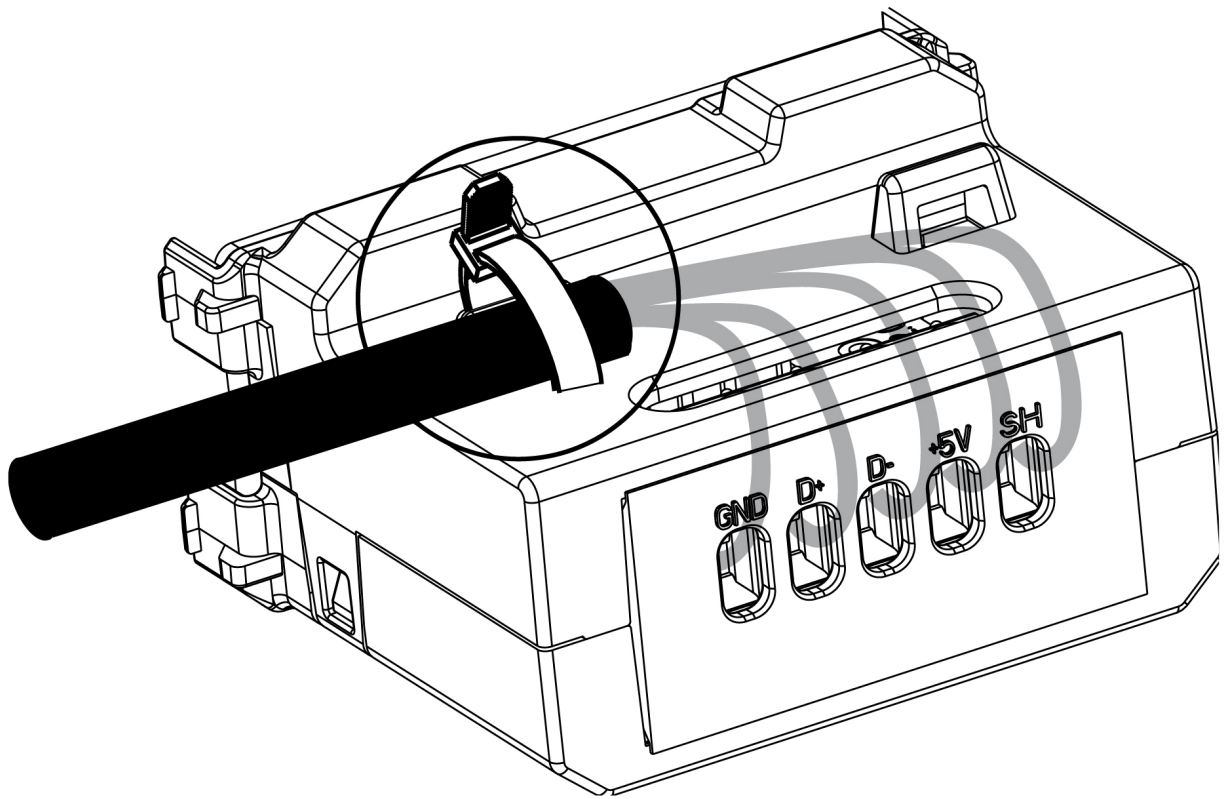

GND - 

D +

D -

R - Derecha / Direita / Droit / Right

+5V - VBUS (5V)

SH - Malla /Shell

