


Botoneira master Simon iO 2 funções para criação de experiências bronze Simon 270

REF. 21021035-097

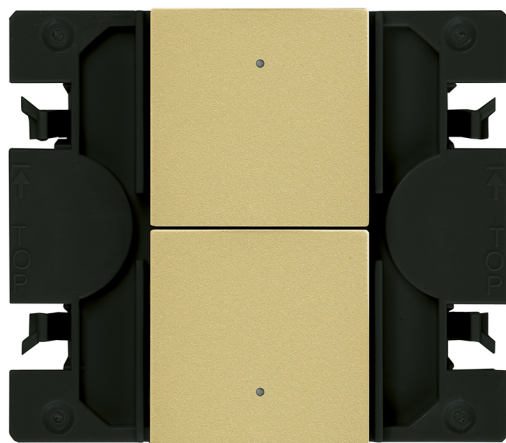

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botoneira master Simon iO da série Simon 270, com duas funções para a criação de experiências de iluminação e controlo. Mecanismo de pressão com piloto de sinalização e tecla estreita, compatível com as molduras de estética mínima Simon 270. Fabricada em termoplástico, mede 45 x 45 mm. Comunica por Wi-Fi para o controlo remoto e a integração no ecossistema Simon iO. Tensão nominal 230 V~ a 50-60 Hz. Ligação por parafuso para secções de cabo de 1,5 a 2,5 mm, com 7 mm de descarnamento. Adequada para embutir em caixa universal, em posição vertical ou horizontal. Grau de proteção IP20. Intervalo de temperatura de funcionamento: 5 a 45 °C. Intervalo de temperatura de armazenamento: -25 a 75 °C. Para a limpeza, utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão, evitando produtos de limpeza abrasivos ou com cloro. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Bronze

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CLASSE ETIM

EC004265

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

OBSERVAÇÕES

Requer Hub iO Simon.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

RAL

3033

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

TENSÃO (V~)

127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053282311	0.08	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	242000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053282311	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.08
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.08	55.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	55.00	

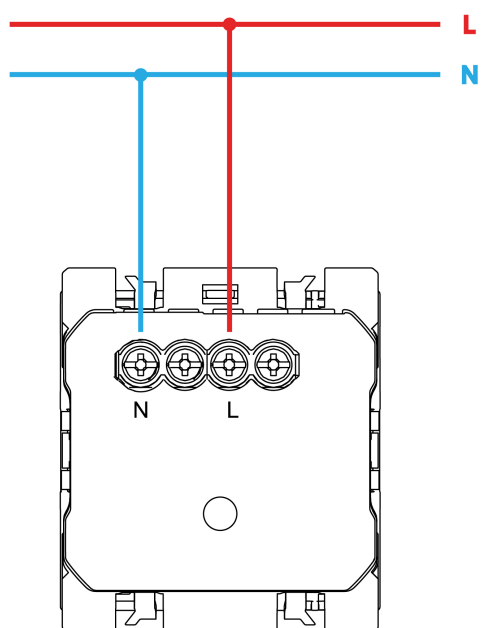

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet