


Acoplador de bus com sistema KNX

REF. 8400100-039

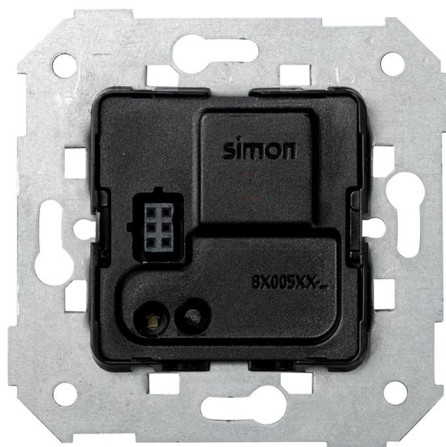

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com uma altura de montagem de 1,20 a 1,50 metros, o acoplador com sistema bus KNX pode ser combinado com os acabamentos das faixas Simon 82, Simon Nature e Simon Detail para adaptar as funcionalidades do mecanismo às características estéticas da cada espaço. Com 2 entradas digitais, livres de potencial, e descarnado de cabo de 8 mm, a alimentação liga-se desde acoplador bus KNX, com voltagem de corrente contínua de 21 Vcc a 32 Vcc, e carga de intensidade de 34 mA. Seus componentes eletrônicos estão isolados com termoplástico sem halogéneos para uma maior proteção em caso de incêndio, e pode atingir temperaturas máximas de 25 a 70 °C. Em caso de utilizar conectores RJ12, poderá associar o acoplador de bus KNX a um Slide Controlo de forma individual ou encadeando até 3 acopladores.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador e instruções

CLASSE ETIM

EC000634

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Não

SECÇÃO DE CABO DE ENTRADA
ADMITIDA (MM)
De 0,5 a 2.5 mm

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)
6

TIPO DE ENTRADA
Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)
34 mA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA
(VCC)
24 Vcc

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

PROTOCOLO
KNX

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO
Sim

UMIDADE RELATIVA
De 20 a 85% (sem condensação)

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
25 - 70 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DE CABO DE BUS
ADMITIDA (MM)
De 0,5 a 0,8 mm

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL
DE BUS
Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
8

GARRA
Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053129265	0.08	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.33
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053129265	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.09
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.08
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.08	76.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	76.00	