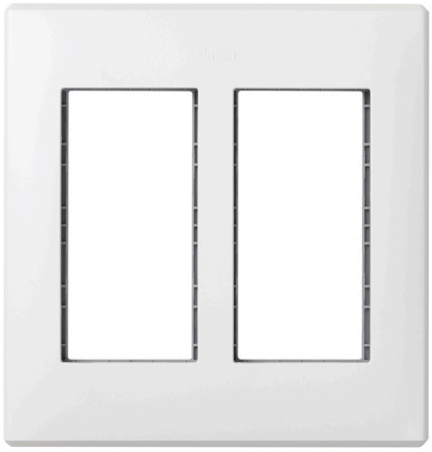
Espelho para parede de encastrar e bastidores para 2 elementos duplos branco Simon 500 Cima

REF. **51010102-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O espelho da série Simon 500 Cima está especialmente desenhado para ser localizado em parede e é adequado para um total de quatro elementos ou aparelhos, pelo que leva incluídos quatro bastidores. O espelho é tem medidas de 1557 x 164 milímetros e 30 milímetros de profundidade. A sua instalação é muito simples e esta levar-se-á a cabo mediante encastramento na parede. O produto apresenta-se num clássico cor branco, pelo que sua integração em qualquer tipo de divisão do lar, escritório ou local onde se situe será perfeita, independente do estilo decorativo e estético de lugar. O espelho é fabricado com materiais de primeira qualidade. Concretamente com termoplástico que não contém halogéneos. Este componente alonga a vida útil do produto e dota-o de grande segurança, já que assegura a não propagação de fogo em caso de incêndio e reduz a toxicidade do fumo provocada por este.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptadores específicos) permitindo combinação com a gama Canalização da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Sim

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
4

RAL
9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 135 mm

VERSÃO
2 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.16

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053091753

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

170.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

325.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

9.12

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

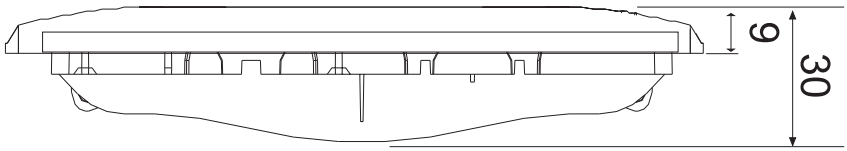
0.00

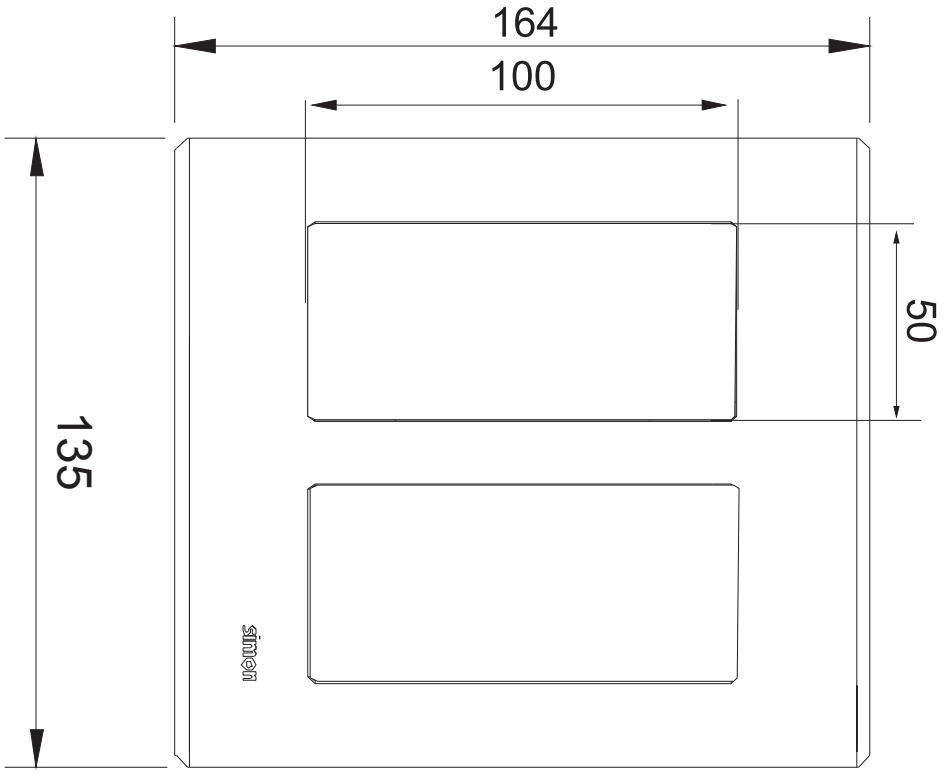
PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.63

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM


9
30


164
100
50
135
simon