Minicoluna de alumínio de 1 face para 8 elementos branco Simon 500 Cima

REF. **52550114-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Na categoria de fixados a chão da série Simon 500 Cima, encontramos esta minicoluna fabricada em alumínio pintado de 1 face e indicada para 8 elementos. Conta com acabamento em branco e tem dimensões de 574 x 110 x 72 mm. Trata-se de um produto que cumpre com a norma vigente e é adequado para instalar em toda a classe de chão, já sejam técnicos ou pavimentos. A resistência térmica é uma de suas qualidades mais destacadas. O intervalo de temperatura de instalação ótimo está estabelecido entre -25 e 120º. O formato do suporte faz possível que a minicoluna possa se integrar na perfeição com a calha de chão de 85x18 mm. Vital é, assim mesmo, a manutenção deste mecanismo. É mais, o fabricante recomenda limpá-lo com uma camurça seca e de textura suave. Recorde evitar aqueles detergentes abrasivos que contenham cloro, já que poderiam o danificar.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, suporte, embelezador inferior e superior, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

OBSERVAÇÕES

A forma do suporte permite a integração da minicoluna com a calha de chão de 85 x 18 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DISPONÍVEL EM
1 e 2 faces

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Separação constante entre cablagem elétrica e de Voz, Dados e Multimédia, eliminando interferências eletromagnéticas e possíveis erros de transmissão.

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
8

RAL
9003

VERSÃO
1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO
4

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053094389

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.77

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.77

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053094389

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
86.00

LARGURA DA EMBALAGEM
129.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
1032.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

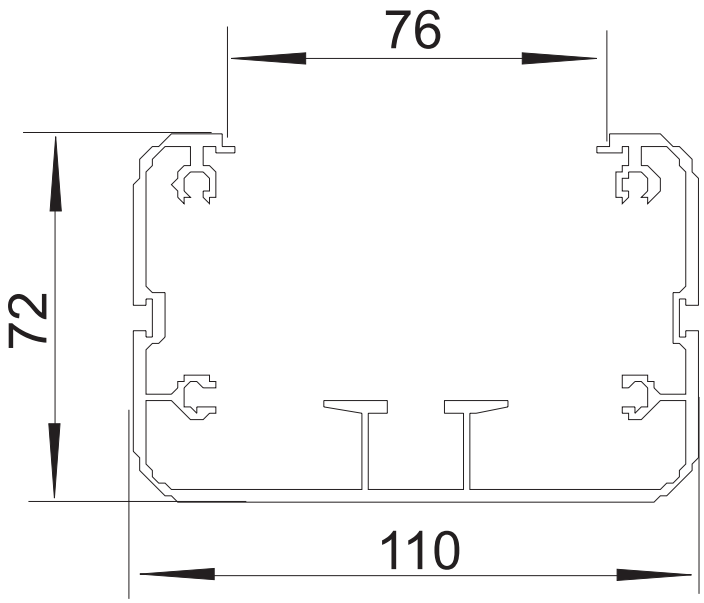
VOLUME EMBALAGEM
12370560.00

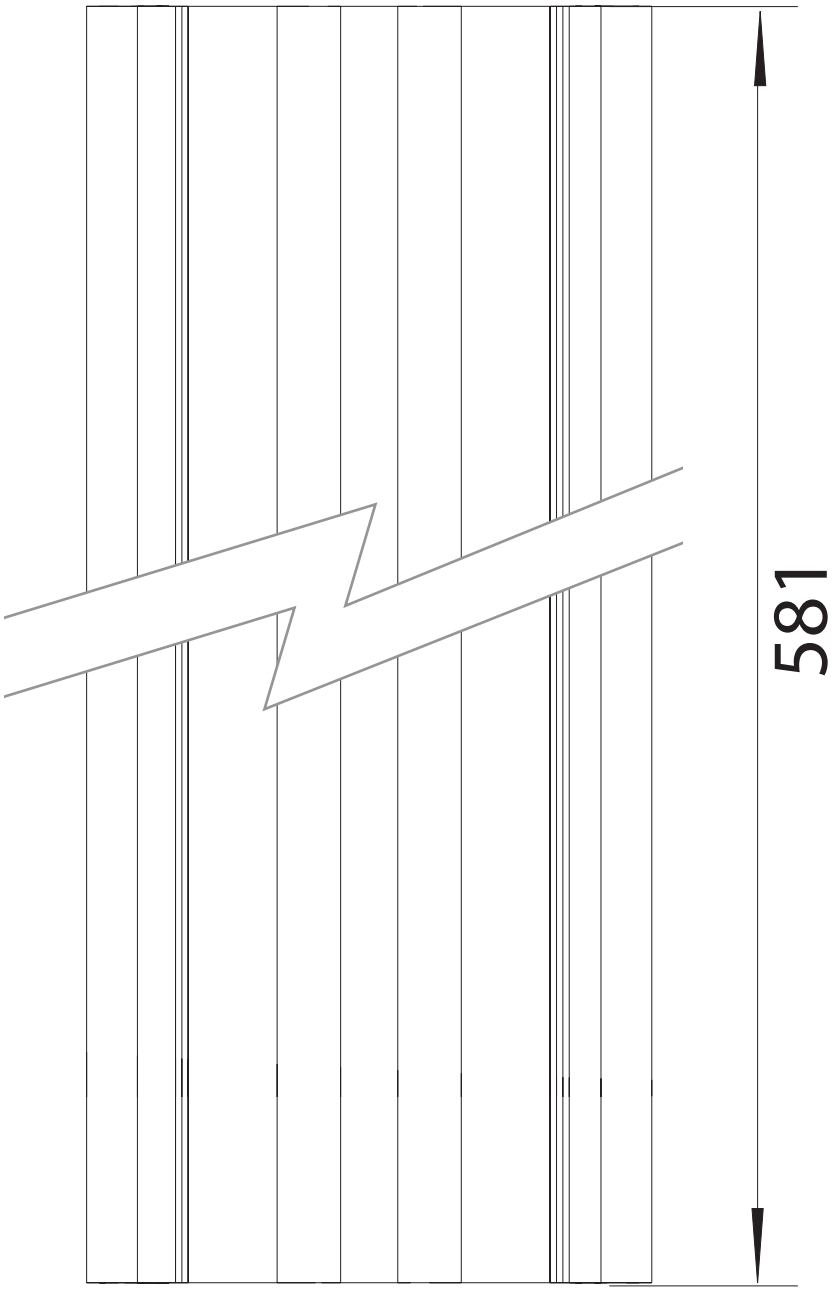
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.77

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


76
72
110


581