


Botoneira Regular 4 funções com acoplador LON e regulador Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000651-093

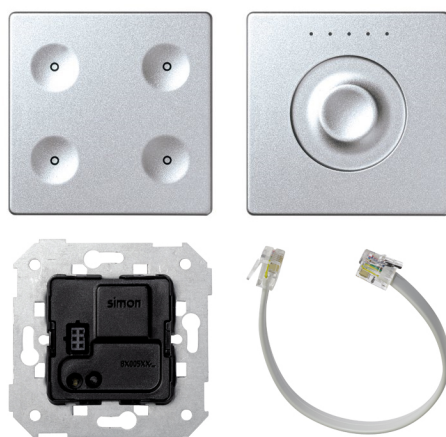

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta botoneira regular de quatro funções pertence às séries de produtos Simon 82 Detail e Simon 82 Nature, e dentro delas é da gama Sense. A botoneira leva incluído um acoplador LON e regulador Slide Controlo, além de um cabo RJ12 e instruções, pelo que a sua instalação é muito simples. O tipo de ligação de bornes é a parafuso e seu funcionamento tátil. Suas medidas são de 55 x 55 milímetros e vem num bonito acabamento alumínio frio que dará um toque de modernidade ao lugar onde se instale. Simon procura fabricar produtos que cumprem todas as necessidades das divisões e móveis onde se instalam bem como os gostos pessoais dos utilizadores. Por isso, neste caso a botoneira tem a possibilidade de se personalizar e o utilizador pode criar sua própria configuração, escolhendo as funções que se precisem com os ícones da livraria. Os componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos dos que é fabricado o produto e seu embelezador de termoplástico metalizado asseguram uma alta resistência ao produto e uma dureza extra, bem como maior segurança e uma longa vida útil.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

SÍMBOLO

Dot

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon Sense

CLASSE ETIM

EC000672

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 0,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)
12

TIPO DE ENTRADA
Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)
44,1 mA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)
24 Vcc

TIPO DE MECANISMO
Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
24 Vdc

PROTOCOLO
LonWorks

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO
Sim

UMIDADE RELATIVA
De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE
Sim

FEEDBACK COM SOM
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO
Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS
Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
8

GARRA
Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053128794	0.17	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.80
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053128794	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.17
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	83.00	0.17
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.17	80.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	120.00	