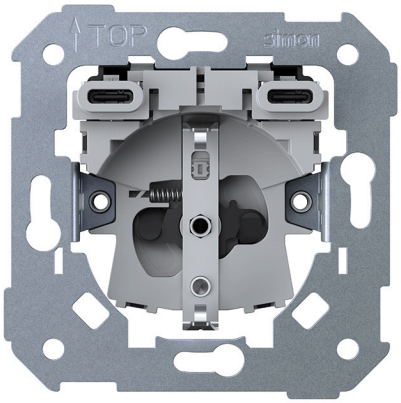
Base de enchufe schuko con doble cargador USB C + C 20W Simon 75

REF. **7541432-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base de enchufe schuko con cargador USB doble tipo C+C integrado, ideal para combinar toma de corriente y carga rápida de dispositivos electrónicos en un único mecanismo. Este enchufe schuko con USB C permite alimentar equipos eléctricos y cargar directamente smartphones, tablets y dispositivos compatibles con Power Delivery (PD) sin necesidad de adaptadores adicionales. Incorpora una toma schuko 16 A 250 V~ 50-60 Hz y dos puertos USB tipo C con salida 5, 9, 12, 15 y 20 Vdc, ofreciendo carga optimizada según el perfil del dispositivo conectado. Solución perfecta como enchufe con cargador USB empotrable en viviendas, oficinas, hoteles y espacios comerciales donde se requieran puntos de carga modernos y funcionales. Sistema de conexión mediante embornamiento a tornillo, admitiendo sección de conductor de 1,5 a 2,5 mm^2. Mecanismo empotrable en caja universal ocupando 1 elemento, apto para instalación en superficie o empotrada en posición horizontal. Grado de protección IP20 y rigidez dieléctrica 3750 Vac. Rango de temperatura de funcionamiento de 0 a 35 ºC. Compatible estética y mecánicamente con la serie Simon 75 y marcos compatibles, permitiendo integrar un enchufe con USB tipo C de diseño profesional en cualquier proyecto eléctrico.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

OBSERVACIONES

El mecanismo incluye la función de protección infantil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPATIBLE 12V AC/DC
No

COMPATIBLE 230V AC/DC
Sí

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
1.5 - 2.5

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
Sí

NÚMERO DE CONECTORES
2

TIPO DE CONECTOR
Schuko,USB C

NÚMERO DE CONTACTOS
3

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
3750Vac

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
Schuko,USB C

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
100ºC

FUNCIÓN INDICADORA
No

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
1M

INTENSIDAD (A)
16 A

NÚMERO DE INTERRUPTORES
0

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
Si

POTENCIA MÁXIMA (W)
4000

TIPO DE MECANISMO
Socket | USB charger

ENTRADA MINI JACK
No

SALIDA MINI JACK
No

POTENCIA MÍNIMA (W)
0.08

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 35 ºC

TENSIÓN DE SALIDA (VDC)
250 V~

POTENCIA DE SALIDA (W)
4000

TIPO DE PLACA
Plana

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM^2)
1.0 - 4.0

TIPO DE PROTECCIÓN
IP20

ENTRADA TRASERA A TRAVÉS DE BORNES
Sí

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
45

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1

CARACTERÍSTICAS USB
2 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W ; 1 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W / 9,0 VDC 2,2 A 19,8 W / 12,0 VDC 1,7 A 20,4 W

NÚMERO DE CARGADORES USB
2

INTENSIDAD USB (A)
1,6 A

TIPO DE PUERTO USB
C

POWER DELIVERY USB
Sí

CARGA RÁPIDA USB
Sí

TENSIÓN USB (V~)
5/12 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
10

GARRA
Simon 75

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053438824

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053438824

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
57.00

ANCHO EMBALAJE
76.00

LONGITUD EMBALAJE
76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

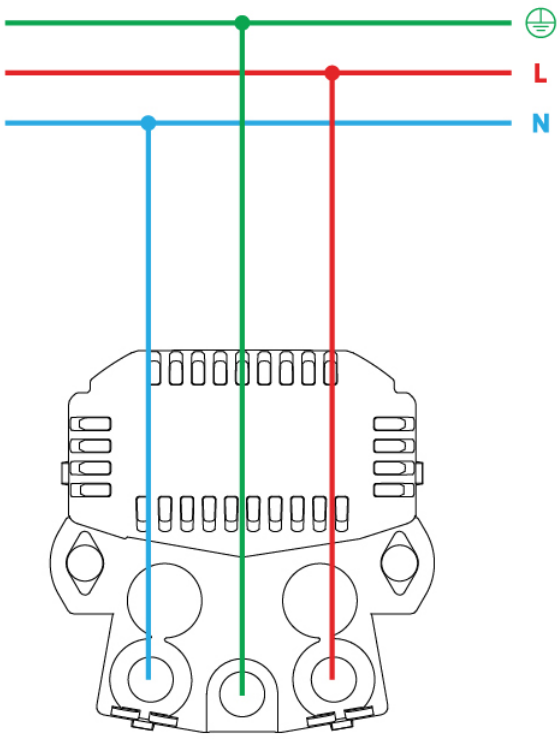
VOLUMEN EMBALAJE
329232.00

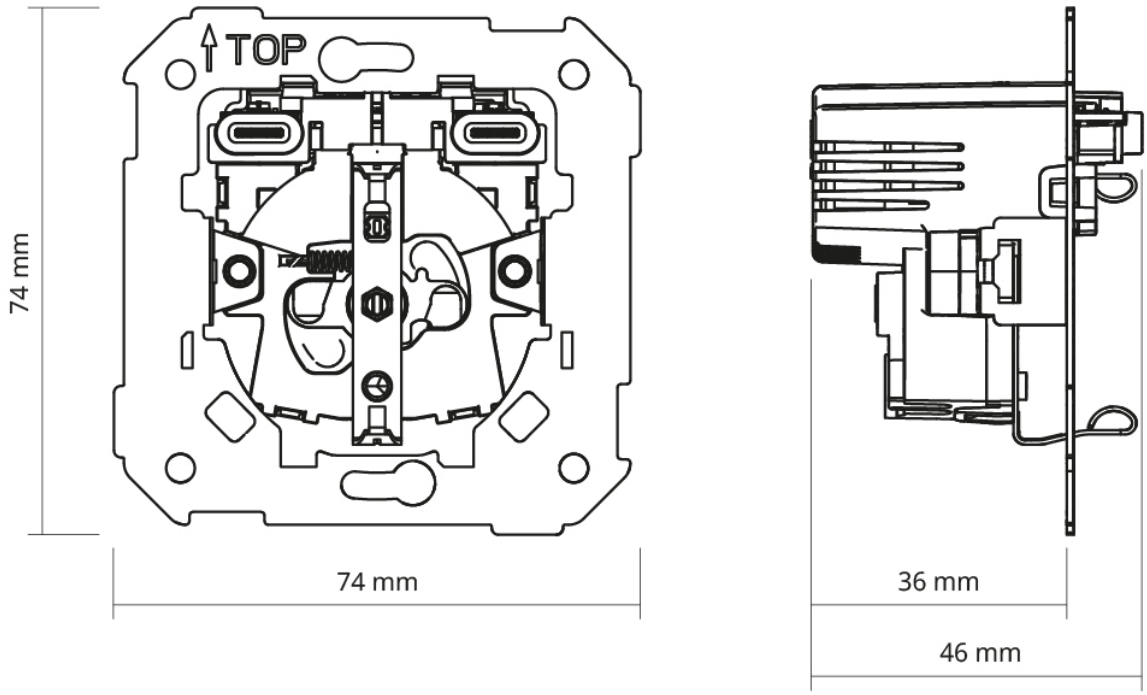
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.10

PESO NETO EMBALAJE
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


L
N


TOP
74 mm
74 mm
36 mm
46 mm