


## Conmutador 16 AX 250V~ com sistema de conexão de terminais rápida Simon 75

REF. 75211-39

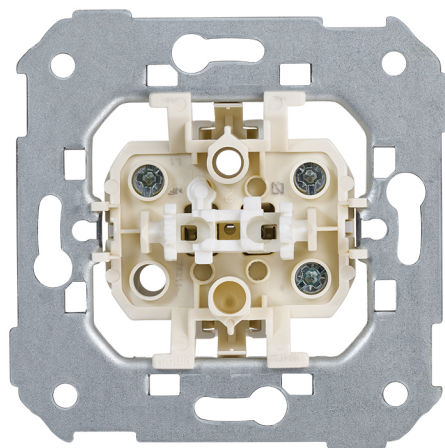

### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Comutador com uma intensidade de 16 AX e uma potência de 250 V~ que não inclui um piloto sinalizador luminoso, mas adiciona um sistema de conexão rápida pertencente à gama Simon 75 e disponível na categoria “mecanismos de comando”. Este também possui um tipo de funcionamento basculante, com a possibilidade de implementar a função sinalizadora através de um suporte sinalizador e uma tecla com visor. São compatíveis com as séries Simon 75 e 82. É possível fazer a conexão sem descascar um único fio com o comutador.

Para sua instalação é adequado para embutir ou para superfície em caixas de mecanismo universais. Graças à fabricação com componentes metálicos com isolamento termoplástico e livres de halógenos, pode cumprir a normativa em vigor UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, permitindo seu uso em intervalos de temperaturas mínimas de 5°C e máximas de 40°C.

#### MATERIAL

Metal, Plástico

#### COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon  
82 Conceito e Simon 82.

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

#### CLASSE ETIM

EC001590

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

|                                                     |                               |                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DISPONÍVEL NO MERCADO<br>CE                         | INTENSIDADE (A)<br>16 AX      | FAIXA DE TEMPERATURA DE<br>OPERAÇÃO (°C)<br>5 - 40 °C        |
| SECÇÃO DE CABO PERMITIDA<br>(MM)<br>De 1,5 a 2,5 mm | CLASSIFICAÇÃO IP<br>IP21      | DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)<br>40                               |
| NÚMERO DE CONTATOS<br>3                             | VINCULÁVEL<br>Não             | FAIXA DE TEMPERATURA DE<br>ARMAZENAMENTO (°C)<br>-25 - 50 °C |
| NÚMERO DE ELEMENTOS<br>POSSÍVEIS<br>1 elemento      | TIPO DE MECANISMO<br>Pivoting | VERSÃO<br>Individual                                         |
| FREQUÊNCIA<br>50 Hz                                 | MONOBLOCO<br>Não              | TENSÃO (V~)<br>250 V~                                        |
| FUNÇÃO INDICADORA<br>Não                            | TENSÃO NOMINAL (V~)<br>250 V~ | NÚMERO DE CABOS<br>3                                         |

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

|                                                |                                                        |                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DESCASCAMENTO NECESSÁRIO<br>DO CABO (MM)<br>13 | REMOÇÃO DA TAMPA<br>Unicamente com ferramenta          | TIPO DE INSTALAÇÃO<br>Apto para superfície e para<br>encastrar |
| GARRA<br>Simon 27                              | INSTALÁVEL EM CAIXA DE<br>JUNÇÃO EMBUTIDA<br>Universal | TIPO DE CONEXÃO DO<br>TERMINAL - FUNÇÃO 1<br>Por parafuso      |

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255872

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053025321

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.63

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.63

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

