Adaptador para entrada de tubo o prensaestopa de 20,5/25,5 mm de diámetro blanco Simon 500 Cima

REF. **51030900-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En acabados de color blanco, nuestro adaptador para entrada de tubo o prensaestopa de 20,5/25,5 mm de diámetro forma parte de la serie Simon 500 Cima y está fabricada con componentes termoplásticos libre de halógenos para garantizar que no haya propagación de llamas en caso de incendio, además de una toxicidad muy baja si hubiera emisión de humos. Se trata de una pieza apta para instalar en envolventes de pared de superficie que cuenta con unas medidas de 62x39,4x16 mm y se suministra de dos formas distintas: troquelada con un diámetro de 20,5 o pre-troquelada con un diámetro de 25,5 mm. No hay que olvidar que la colección Simon 500 Cima consigue reunir las mejores y más avanzadas soluciones en cuanto a seguridad, gracias al gran conjunto de profesionales que se encuentran detrás de nuestra marca. Así que no lo dudes más y confía en los mejores.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes de pared de superficie Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Adaptador para entrada de tubo o prensaestopa de 20,5/25,5 mm de diámetro

CLASE ETIM

EC002328

OBSERVACIONES

La placa se suministra troquelada con un diámetro de 20,5 mm y pre-troquelada con un diámetro de 25,5 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)

+60º C

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-5 a +60º C

RAL

9003

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante alojamiento del adaptador en las ranuras de las entradas repartidas por el perímetro de la caja de pared de superficie seleccionada (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en envolventes de pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254806

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053106686

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
57.00

ANCHO EMBALAJE
76.00

LONGITUD EMBALAJE
76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.33

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.04

PESO NETO EMBALAJE
0.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

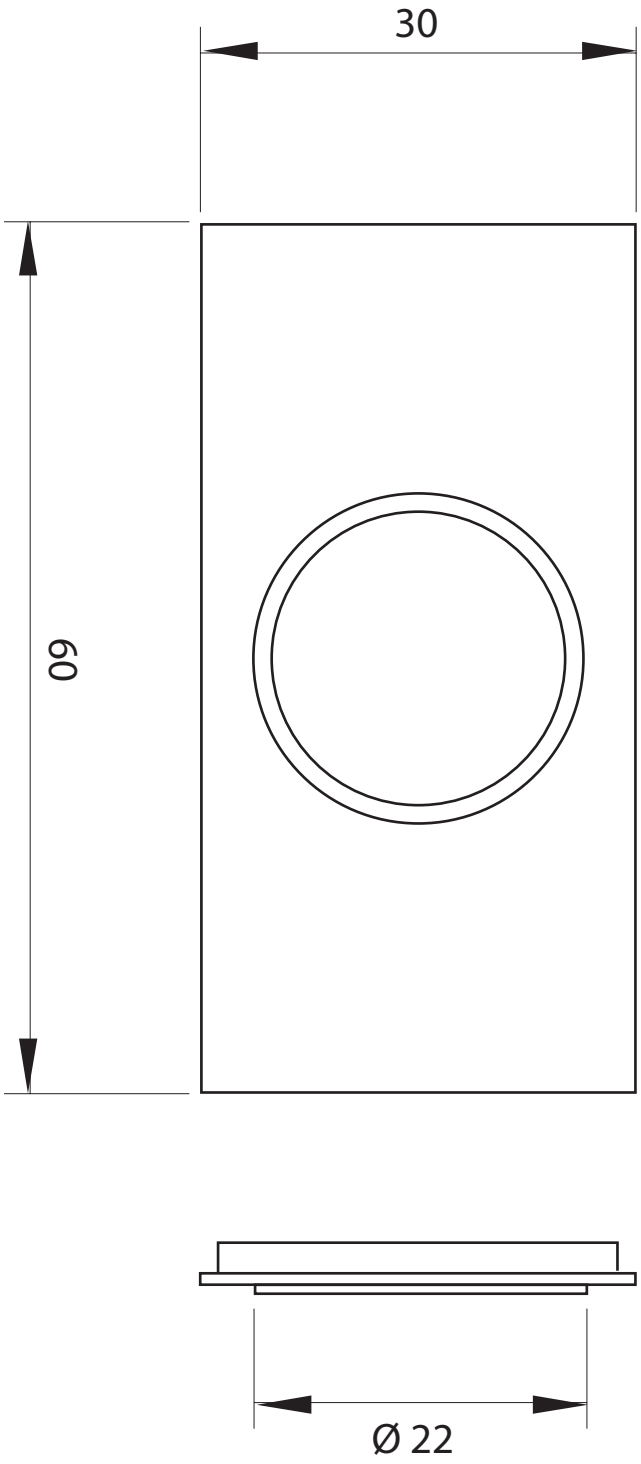
30
60
Ø 22