


## Kit front para 1 elemento con 1 base schuko con cargador USB C negro mate Simon 100

REF. 10020137-238

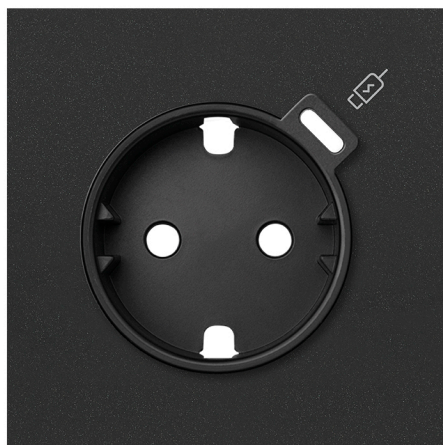

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front para 1 elemento con base de enchufe tipo schuko que cuenta con cargador USB integrado con smartcharge. Se ha realizado en bonito color negro y acabado mate elegante. Se encuadra dentro de la serie SIMON 100 y es compatible con el resto de mecanismos de la firma de la serie 100. Este producto ocupa 1 elemento. No tiene garra. Funciona con un voltaje de 250V. Presenta un embornamiento por tornillo y su accionamiento es mediante la inserción. Cuenta con unas dimensiones de 85,5x83,5mm. Es un producto estándar que se puede comercializar en la CE.

El sentido de instalación puede ser horizontal o vertical, El contenido de su embalaje consta de los mecanismos e instrucciones. Además, viene con enchufe y conector USB. El intervalo de la temperatura para su funcionamiento va de 5 a 40°, mientras que el intervalo de temperatura para su almacenamiento está entre -25 a 50°. Para su mantenimiento se debe recurrir a la utilización de un paño suave humedecido en agua y algo de jabón.

### ACABADO

Negro mate

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con el mecanismo del kit correspondiente.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MONOBLOQUE

Sí

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

Schuko,USB

### VERSIÓN

1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053328675

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.052

### LONGITUD EMBALAJE

84

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.039

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

178516.8

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053328675

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.052

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

25.3

### PESO NETO EMBALAJE

0.039

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

84

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM