


Receptor de cortinas por infravermelhos 700 W/VA Simon 75

REF. 75358-39

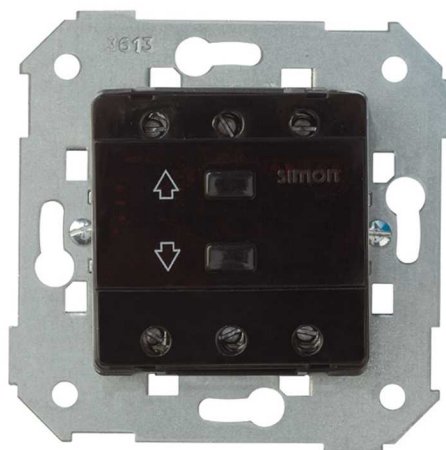

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Moderno e preciso, assim se define este recetor de persianas por infravermelhos. Com uma potência de 700 W/VA e uma frequência entre 50 e 60 Hz funciona ligado a uma alimentação de 230 V~.

O produto inclui-se dentro da série Simon 75. Conta com 4 fios e 6 contactos num circuito controlável. O tipo ligação de bornes com o que conta é de parafusos.

A secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm e tem um descarnado de cabo de 6 mm.

Oferece a possibilidade de controlo centralizado a partir de: botão de pressão duplo para persianas (75331-39), recetor IV para persianas (75358-39) e/ou Simon Vox.2 (81033-39).

Os componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos são a base de o seu fabrico. Suas características permitem que o produto seja completamente funcional entre os 0 e 50° C, ainda que pode suportar temperaturas mais extremas.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Recetor persianas por IV e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000928

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de controlo centralizado através de: botão de pressão duplo para persianas (75331-39), recetor IV para persianas (75358-39) e/ou Simon Vox.2 (81033-39).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	FREQUÊNCIA 50 - 60 Hz	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	FUNÇÃO INDICADORA Não	POTÊNCIA DE SAÍDA DO RELÉ (A) 700 VA
NÚMERO DE CONTATOS 6	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -20 - 85 °C
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS 1	TIPO DE TRAVAMENTO Elétrico	TIPO IV
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO Sem limitação	VERSÃO Individual
	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 0 - 50 °C	NÚMERO DE CABOS 4

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 6	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
---	--	--

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053058862	0.11	76.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.11	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329232.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053058862	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.11
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	57.00	0.11
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	76.00	KGM