Trappe de visite pour 6 modules doubles à installer dans un revêtement de sol ou un plancher technique graphite Simon 500 Cima

RÉF. **52054106-038**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Graphite

MATÉRIAU
Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Trappe de service et manuel d'installation

CLASSE ETIM
EC001903

REMARQUES
Une fois le produit installé, vous avez la possibilité de le combiner avec un cache pour montage encastré (ref.52053106-038) dans les cas où vous n’installez pas le même revêtement de sol.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS
Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+90 °C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhms at 500V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES
6 modules doubles

RAL
7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
210 x 300 mm

VERSION
6 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)
Entre 14 et 54 mm

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION
Utilisation de griffes de fixation sur le plateau en béton ou le carreau de sol surélevé (fourni dans le capot de service)

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE
Plástica y metálica

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
En plancher technique et revêtement de sol

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053101674

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.75

POIDS NET DU PRODUIT
1.75

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053101674

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
79.00

LARGEUR EMBALLAGE
236.00

LONGUEUR EMBALLAGE
342.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

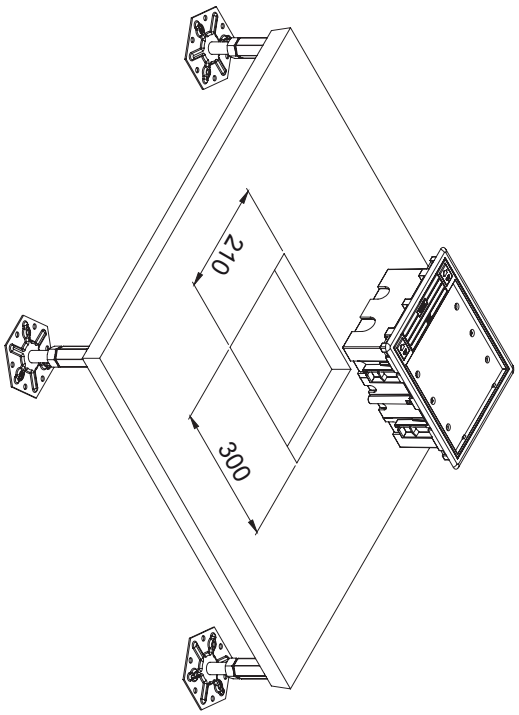
VOLUME EMBALLAGE
6.38

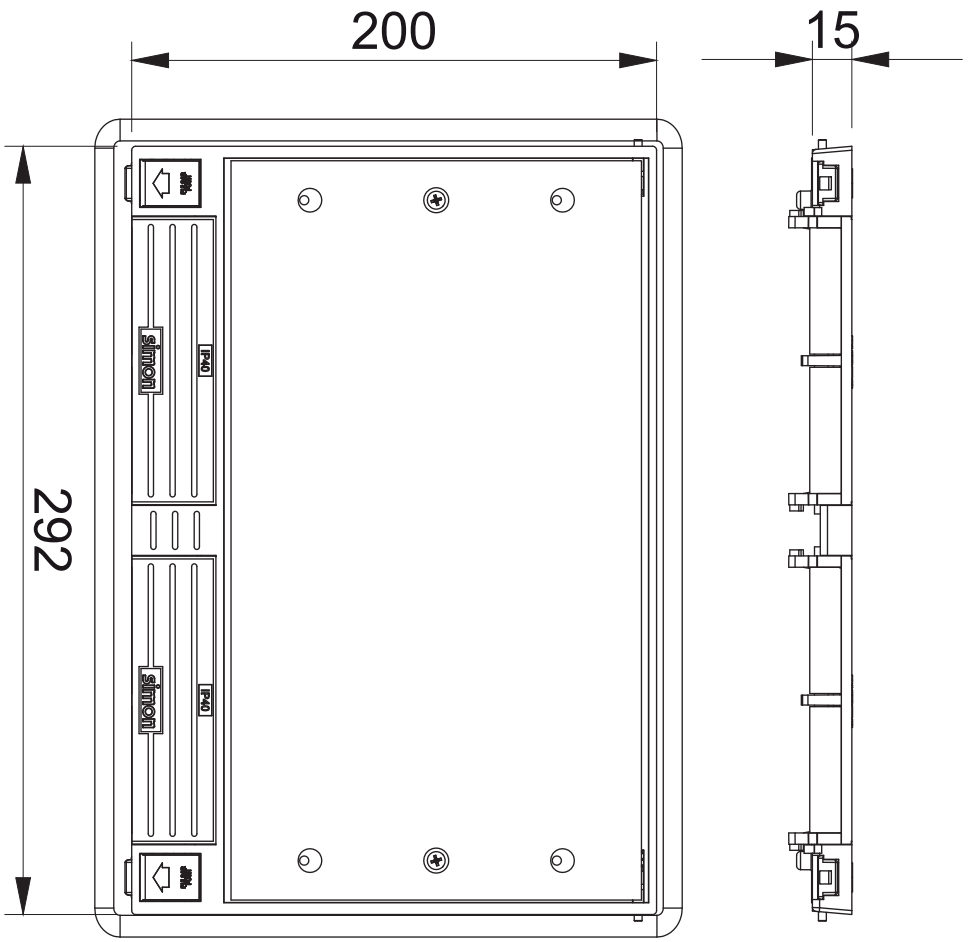
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
1.75

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


210
300


200
15
292
simon
IP40
simon
IP40