

Projeto 615 carril 2700 K Spot branco

REF. 61500030-282



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

90.00

LÚMENS (LM)

1700 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS/W

1700lm/ 23W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

DRIVER INCLUÍDO

Sim

ÓTICAS

Spot

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

L90 (°C)

50 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

23 W

CONTROLE

On/Off


EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

73,9 lm/W


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

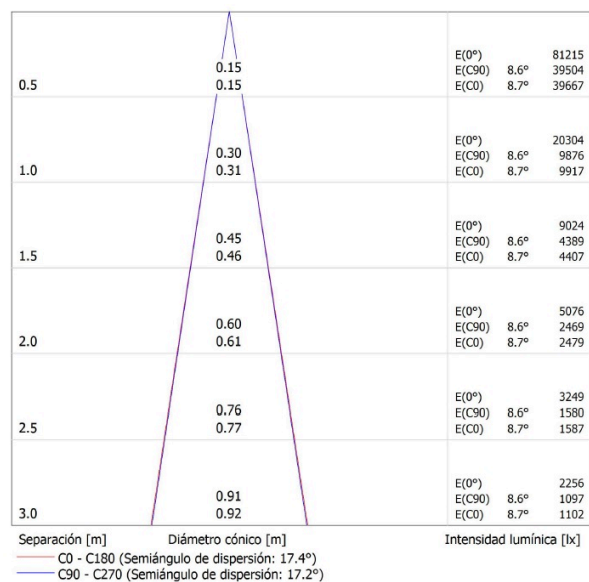

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

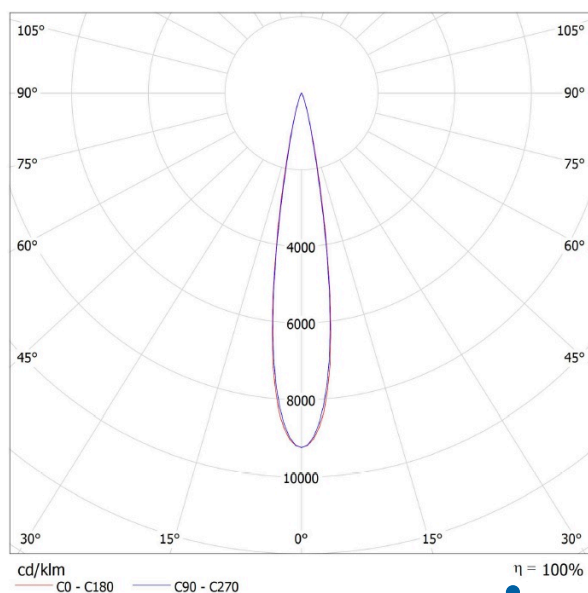

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico regulável

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053198551

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.64

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

4400928.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053198551

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.85

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

84.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.64

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.85

LARGURA DA EMBALAGEM

177.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

296.00