


Combinaison de connecteurs à connexion rapide avec 3 pôles mâle noir et rouge avec plaque pour 1 élément, couleur : noir Simon K45

RÉF. KB18A/14

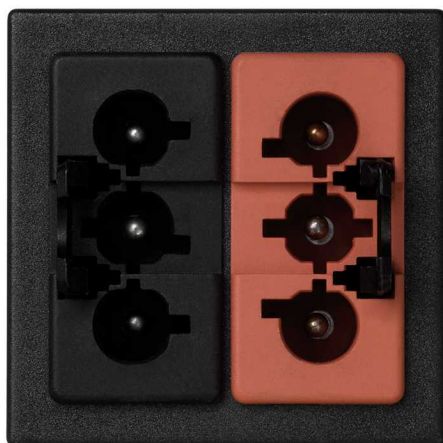

INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur de connexion rapide tripolaire mâle et plaque de finition

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

L'article comprend une plaque de finition permettant de fixer le connecteur directement à tout boîtier de la gamme Simon K45 ou Simon 500 Cima avec un adaptateur (réf. 50012088-038)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	INTENSITÉ (A) 16 A	NOMBRE DE PÔLES 3
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) 1,5 à 2,5 mm	CLASSIFICATION IP IP20 (desconectado) / IP40 (conectado)	MARQUAGE DE LA TYPOLOGIE DES PÔLES Phase, Neutre et terre
PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS Oui	MAINTENANCE Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.	ALIMENTATION (V~) 4 kV
NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE 2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)	PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C) -5 à 40° C	RAL 7021
TYPE DE CONNECTEUR Encastré	TYPE DE MÉCANISME Insertion	FIXATION SERRE-CÂBLE Oui, via un onglet reliant le connecteur mâle au connecteur femelle, afin d'éviter toute déconnexion accidentelle du cordon de raccordement des deux connecteurs.
TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C) +70° C	TENSION NOMINALE (V~) 250 V~	TENSION (V~) 250 V~
FORMAT Compatible avec le système Gesis GST18i Wieland®	RETRAIT DU CORDON DE BRASSAGE Avec outil seulement	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 9	SENS D'INSTALLATION Vertical selon la direction des mécanismes	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Rapide
RETRAIT DU CONNECTEUR Avec outil seulement	TYPE D'INSTALLATION Adapté pour montage en saillie et encastré	NOMBRE DE BORNES 3 entrées/sorties pour connecteurs
TYPE DE FIXATION Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis		

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.04	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436054998	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.23
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.04	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.23
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM