


Espelho para parede de encastrar e bastidores para 4 elementos duplos branco Simon 500 Cima

REF. 51010104-030

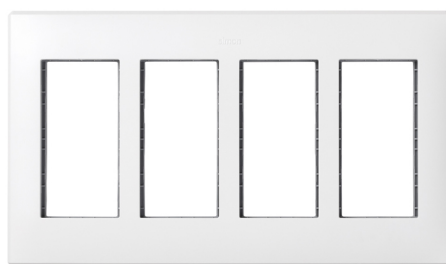

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com medidas de 157x164x46 mm e seu acabamento em grafite, nosso kit caixa de parede consta de 4 elementos com 2 bases de tomada dupla schuko e é válido tanto para colocar em superfície como para encastrar. E isso não é tudo, já que é fabricado com os melhores componentes metálicos do mercado sem halogéneos que contam com uma cobertura extra com isolamento termoplástico autoextinguível para garantir que não tenha propagação de chamas se tivesse algum incêndio, além de uma baixa toxicidade no caso de emissão de fumos. É compatível com elementos de até 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade e oferece a inserção por corte de 1 clique®. Graças ao nosso compromisso por oferecer qualidade, funcionalidade e uma constante inovação em nossos produtos, a série Simon 500 Cima oferece as melhores soluções para aqueles que procuram dotar a seu lar de mecanismos altamente funcionais que ofereçam além disso uma total segurança.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptadores específicos) permitindo combinação com a gama Canalização da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

8

RAL

9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

141 x 262 mm

VERSÃO

4 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254790

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.26

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053091791

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

170.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

290.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

8.13

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.28

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

