


Va et vient unipolaire 16AX 250V ~ avec voyant témoin et système de connexion rapide Simon K45

RÉF. K302

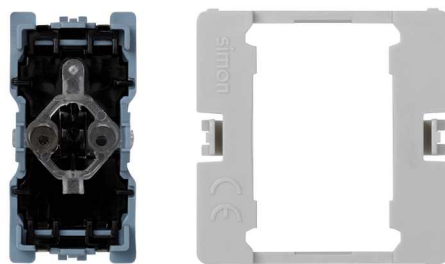

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ideal for working areas, the 2-way switch with pilot light of the Simon K45 collection, brings efficiency, functionality and innovation for any room. Designed for installation, flush mounted or surface-mounted, and with quick terminal connection, does not require the use of additional tools and facilitates the assembly and commissioning the mechanism. Compatible with a voltage of power of 250 Volts, and 16 AX of intensity, has a dimension of 22 x 45 mm, with a section admitted wire up to 1.5 mm and stripping of 11 mm wire. It is made of metal components with halogen-free insulation and thermoplastic trim, which protects the room in case of fire and allows the set to reach maximum temperatures of -25 to 50 °C. For its correct installation, you must take into account that it is not possible to combine 2 narrow rocker for commandment mechanisms with in a adaptor plate Simon Cima-Simon K45.

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-03X)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Il n'est pas possible de combiner 2 mécanismes de commande de bouton étroits sur une plaque d'adaptation Simon 500 Cima-Simon K45

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 1,5 mm

INTENSITÉ (A)

16 AX

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

INDICATEUR DE CONSOMMATION (mA)

0.55 mA

CLASSIFICATION IP

IP20

VERSION

Single

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

Demi élément

TYPE DE MÉCANISME

Inclinaison

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique
Simon K45 et spécifique Simon
500 Cima via adaptateur
(réf.50012088-03X)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie
et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.03	LONGUEUR EMBALLAGE 47.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436046979	VOLUME EMBALLAGE 103823.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 2200548.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 47.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 3.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03	LARGEUR EMBALLAGE 47.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.30
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM