# Placa para tomas inductivas de r-tv+sat cava Simon 82

REF. **82097-34**




## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa para tomas inductivas de R-TV+SAT en color cava que se incluye en la serie Simon 82. Con unas dimensiones de 55x55 mm, está disponible en 6 acabados distintos. Lo idóneo es escoger un marco que tenga el mismo color que el zócalo de la placa seleccionada. La pieza se presenta en packs individuales. Está fabricada en termoplástico galvanizado y es apta para superficie y empotrar, en escrupuloso cumplimiento con la normativa vigente. Una de sus cualidades más reseñables es su resistencia a las temperaturas extremas, ya que puede soportar entre -25 y 50º, aunque es preferible que la temperatura ambiente se encuentre entre 5 y 40º. El producto, además, incluye un grabado con los indicativos R-TV y SAT. Sobre su mantenimiento, el fabricante recomienda limpiar con un paño suave y seco y no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que la placa podría resultar dañada.

### ACABADO

Cava

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

### SÍMBOLO

R-TV+SAT

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la placa seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

### FORMATO
R/TV,SAT

### FUNCIÓN INDICADORA
No

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 50083-2:2012 +A1:2015|EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053259801

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053053263

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
83.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

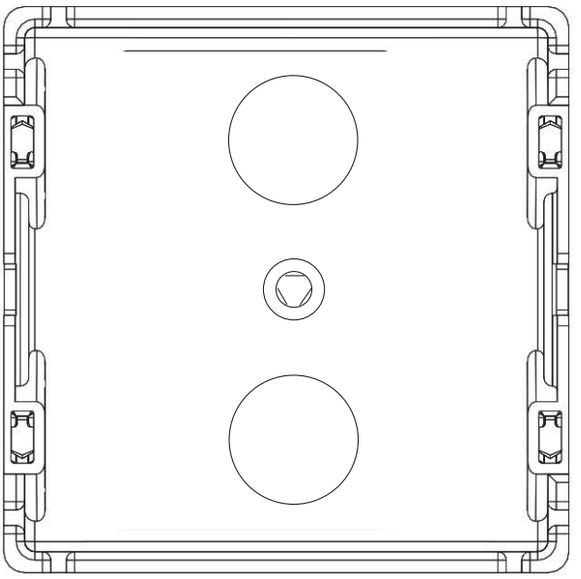
VOLUMEN EMBALAJE
3026595.00

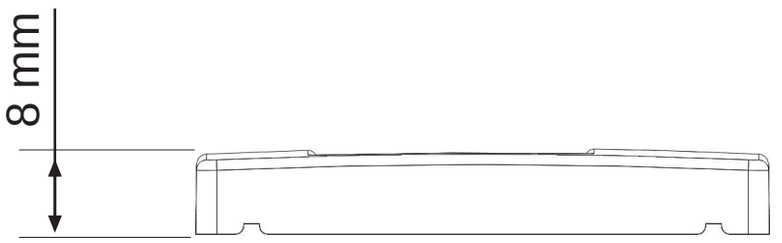
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

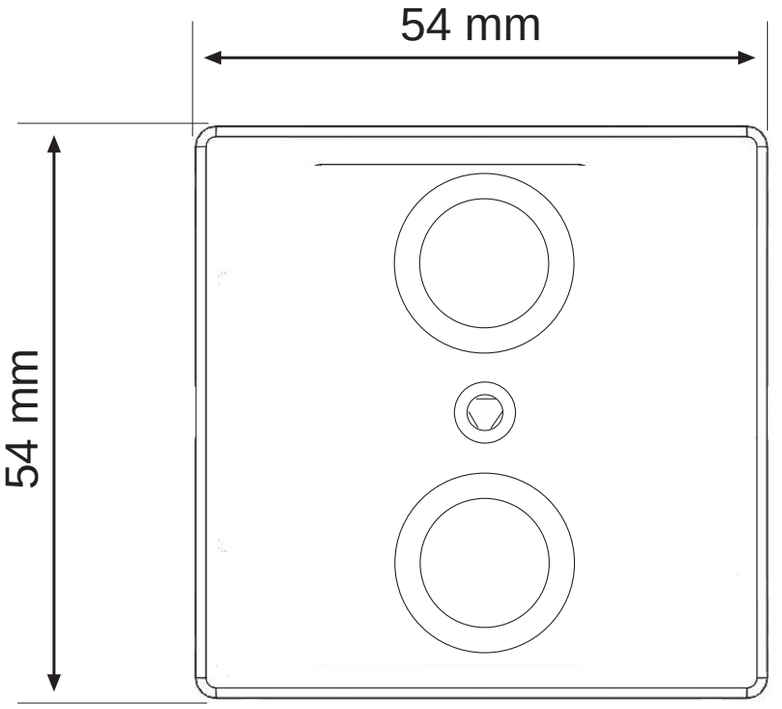
PESO BRUTO EMBALAJE
0.38

PESO NETO EMBALAJE
0.38

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM




8 mm


54 mm
54 mm