
Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento e 1 conetor RJ45 de categoria 5e UTP alumínio Simon K45

REF. **K95U/8**

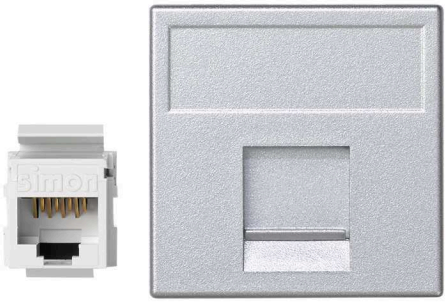

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira de um elemento e um conetor RJ46 de categoria 5e UTP, em acabamento de alumínio, pertence à série Simon K45. A placa individual tem um número de módulos médio e está disponível com um ou dois conetores. A placa de voz e dados é fabricada a partir de materiais de origem metálica, com isolamento termoplástico autoextinguível. O material de fabrico está sem halogéneos, para garantir a segurança em caso de incêndio do produto. As medidas da placa de voz e dados são 45x45 milímetros e uma profundidade de 30 mm. Requer cablagem 22-26 AWG. Para combinar a placa com outros envolventes verticais é necessário incorporar ao montagem o posicionador a 90 graus (ref.ª K66). Além disso, aguenta um intervalo de temperatura de -5 até +60 graus centígrados. Pode-se colocar em superfície ou encastrada. Para sua manutenção basta com limpá-la com um pano de algodão seco e suave.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conetor RJ45 de categoria 5e UTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Cablagem 22-26 AWG

CONEXÃO RJ45
Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR
Categoria 5e UTP

CONECTORES RJ45
Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Fornecido com a placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436046108

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
123.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
136.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1472064.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.70

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.27

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM