Torreta de plástico de 2 caras para 4 elementos por cara blanco Simon 500 Cima

REF. **52550204-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Torreta de plástico de las Serie Simon 500 Cima en color blanco. Es una torreta de 2 caras y para 4 elementos y que es apta para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Esta torreta ha sido diseñada siguiendo la norma UNE-EN 50.085-2-4-:2006 y fabricada en termoplástico libre de halógenos que es un material totalmente seguro, puesto que garantiza la no propagación de llamas y un bajo nivel de toxicidad, en caso de incendio o emisión de humos. Se puede fijar directamente al suelo mediante tornillería, aunque también ofrece la posibilidad de integración en el canal de suelo de 85 x 18 mm a través del zócalo específico con referencia 52554204-030. Es perfecta para instalar en estancias con temperaturas entre los -5 y los 60ºC, lo que la convierten en una opción perfecta para cualquier tipo de climatología. Para limpiarla, tan solo tendrás que utilizar un paño seco y suave y no utilizar ningún tipo de paño y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Torreta, tabique metálico, tacos de fijación, cable toma tierra, espuma adhesiva antideslizante, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

Fijación directa al suelo mediante tornillería y posibilidad de integración en canal de suelo de 85 x 18 mm a través del zócalo específico ref.52554204-030

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
2 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
4 por cara

RAL
9003

VERSIÓN
2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053094280

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.64

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.64

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053094280

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
165.00

ANCHO EMBALAJE
130.00

LONGITUD EMBALAJE
150.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

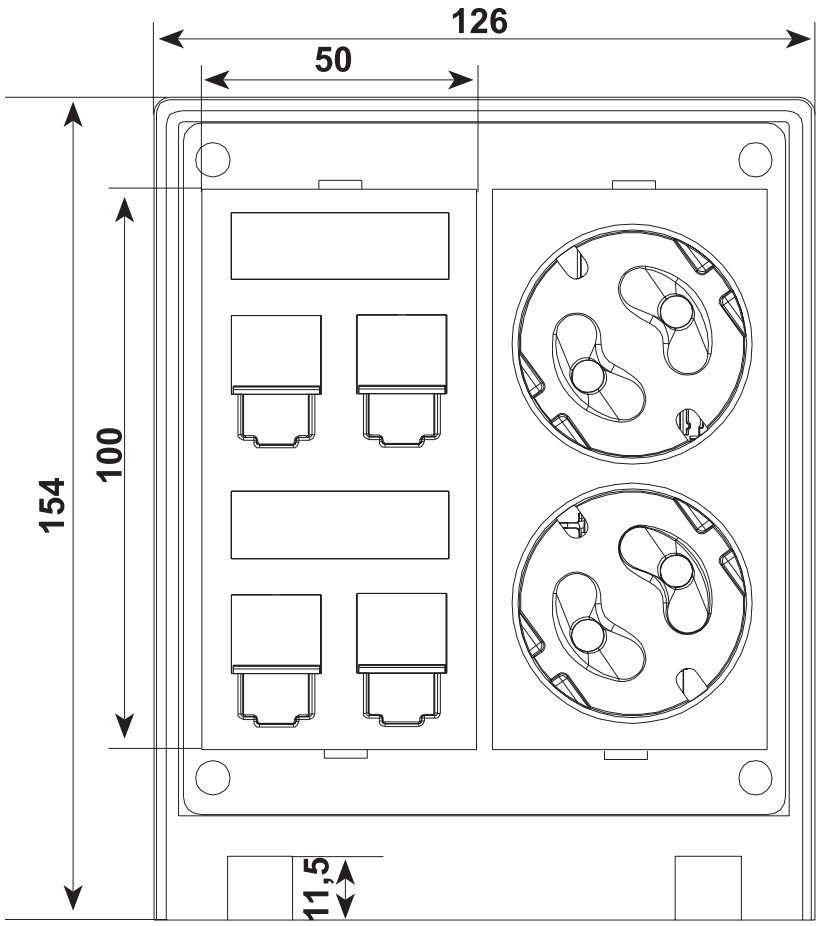
VOLUMEN EMBALAJE
3217500.00

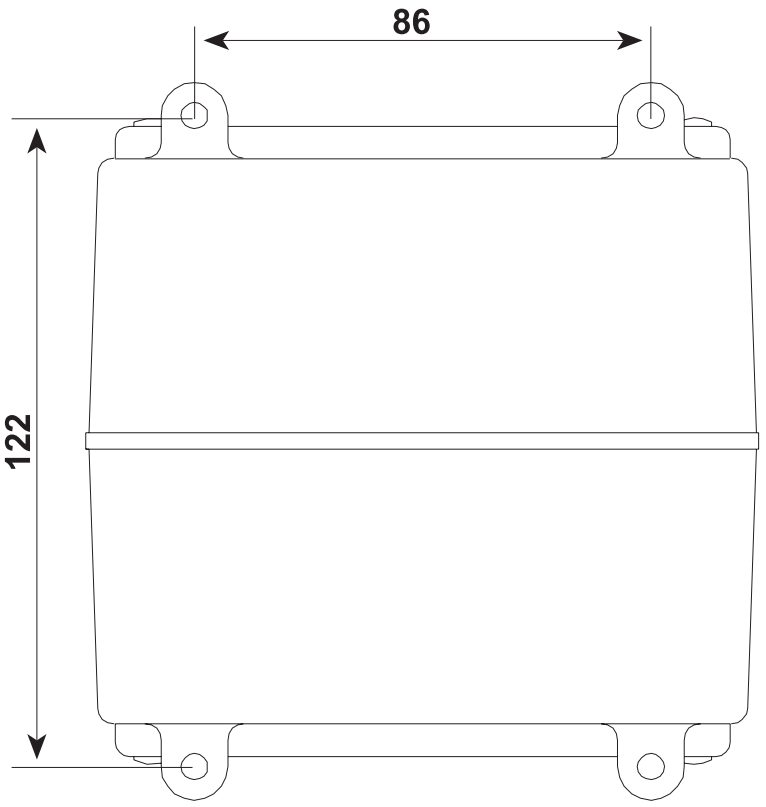
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.64

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


126
50
154
100
11,5


86
122