Caja metálica de pared de superficie para 6 elementos dobles acero inox Simon 500 Cima

REF. **51000016-036**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

De acero inoxidable, esta caja metálica de pared de superficie está indicada para el acople de 12 elementos. El mecanismo está incluido en la serie Simon 500 Cima y ha sido fabricado en total cumplimiento con la normativa vigente. Así como el marco es de acero inoxidable AISI 430 ferrítico, la estructura de es aluminio. La combinación de ambos materiales configura un artículo resistente a roces y golpes, por lo que es apto para instalar en todo tipo de estancias. En cuanto a sus dimensiones, estas son de 397 x 168 x 67 mm. Es vital darle un adecuado mantenimiento a esta caja metálica de pared. Para ello límpiela con cierta periodicidad con un paño suave y seco y podrá conservarse en las mejores condiciones. La serie Simon 500 Cima propone un sistema de conectividad innovador y también hace posible una instalación de sus piezas mucho más rápida.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en la caja para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA

Raíl dedicado en la estructura de la caja

CLASIFICACIÓN IK

10

CLASIFICACIÓN IP

IP40

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS

12

VERSIÓN

6 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en pared de superficie

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053099377

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.10

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053099377

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
67.00

ANCHO EMBALAJE
168.00

LONGITUD EMBALAJE
272.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

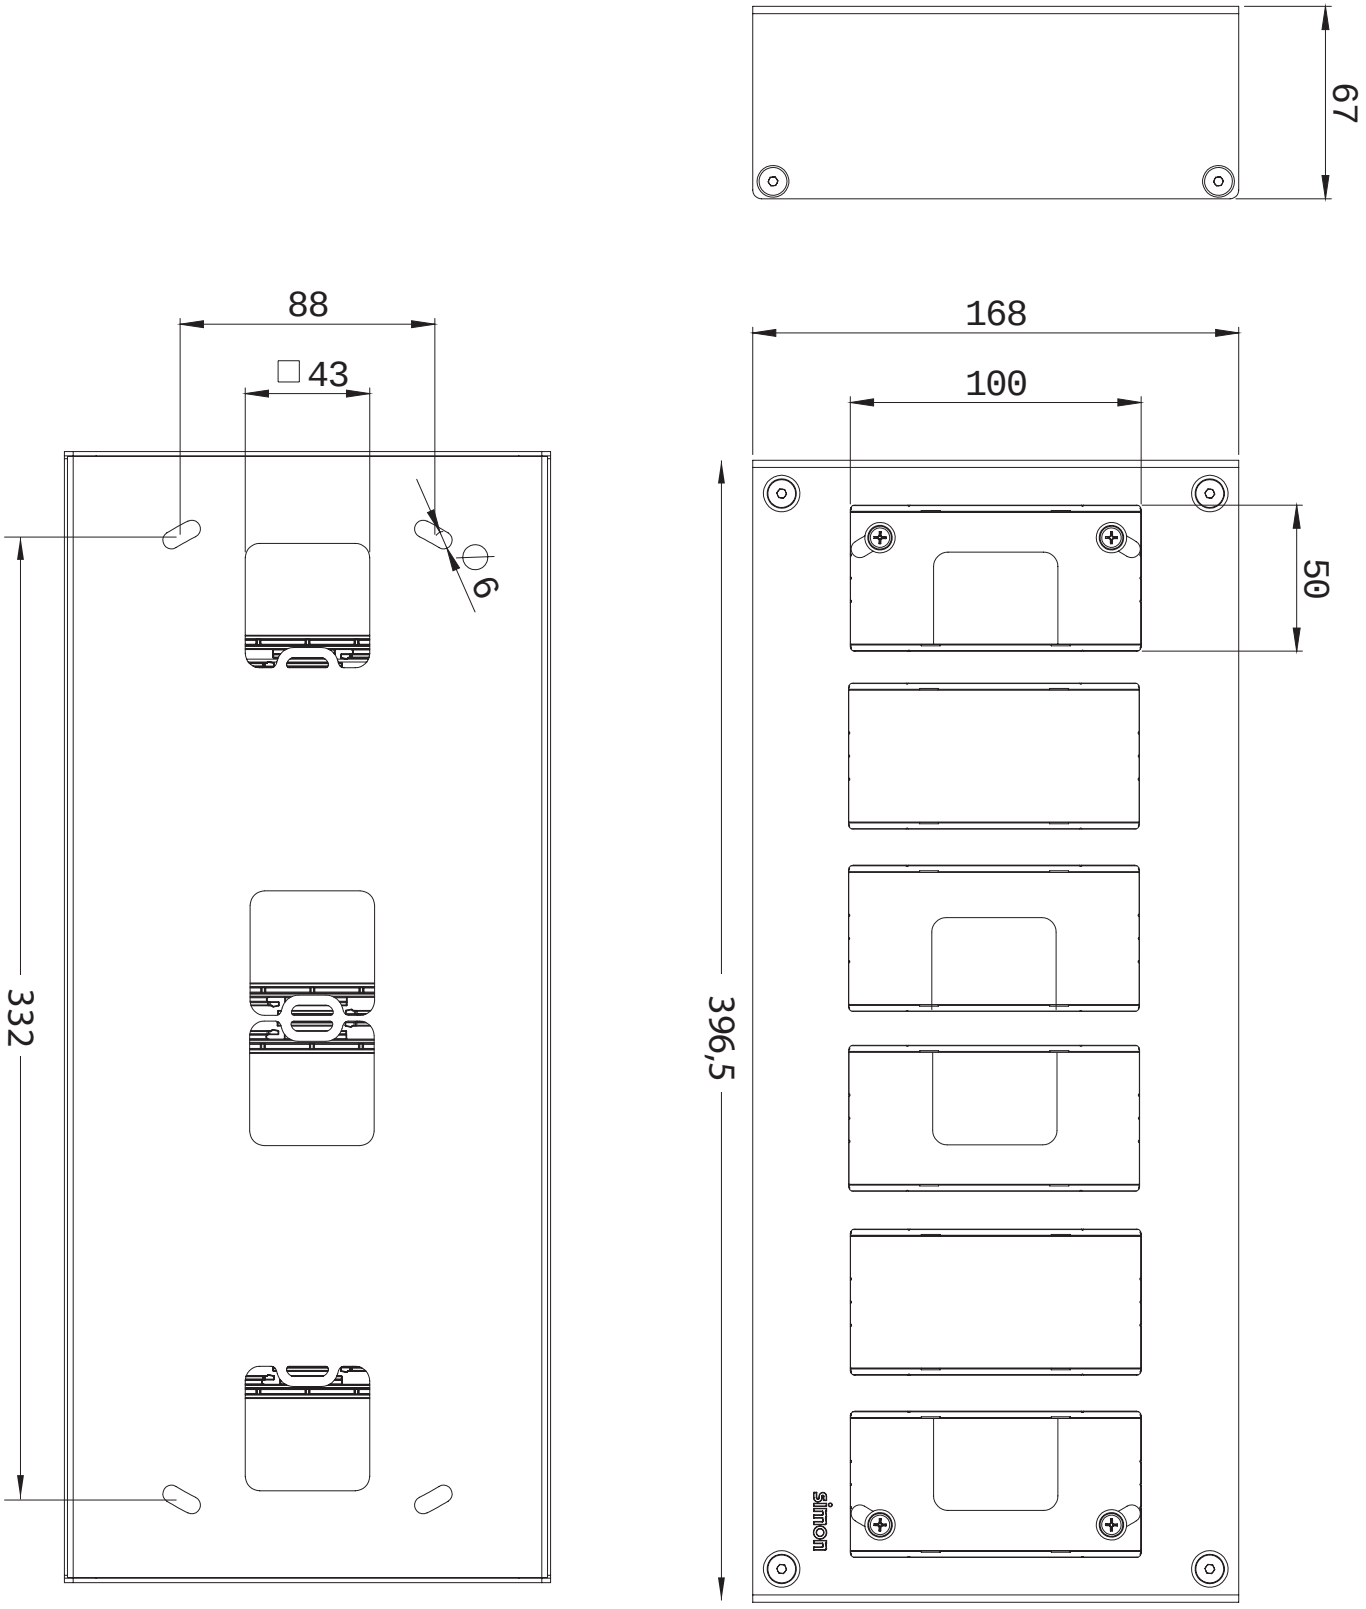
VOLUMEN EMBALAJE
3.06

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


88
□43
⌀6
332
168
100
50
396,5
67
simon