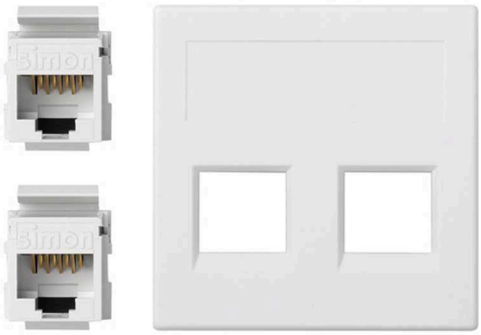
Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 UTP blanco Simon 500 Cima

REF. **50002189-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon, a través de su permanente trabajo en los laboratorios de pruebas, realiza ensayos propios y los que se refieren a las normativas más exigentes, creando de esta manera las soluciones de más alta resistencia, calidad y seguridad del mercado. Sus sistemas de conectividad integral por envolventes de Voz, datos, Multimedia, mando y control le permiten encontrar una solución a cada necesidad, incluso en la reconexión con instalaciones de cobre o fibra óptica. Sus altos estándares de calidad le colocan al frente de las empresas del sector y dan a sus clientes una respuesta adecuada y de excelentes condiciones de instalación sistémica. Esa virtud técnica permite ampliar y/o modular cada instalación de acuerdo con cada problema de conectividad, otorgando más velocidad y una seguridad sin condiciones. Esta es una Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 UTP. Acabado blanco Gama Simon 500 Cima. Categoría 6 UTP de cableado interior de alta velocidad. Compatible con los conectores RJ45 de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Plana. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 32,5 mm. Admite el cableado 22-26 AWG. Componentes metálicos con aislamiento Termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Resistente a la corrosión y a los cambios de temperatura. (-5 a +60º C). Fácil limpieza y mantenimiento. Se recomienda utilizar limpiadores y paños neutros, sin cloro.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 6 UTP

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053098080

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
224.00

LONGITUD EMBALAJE
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

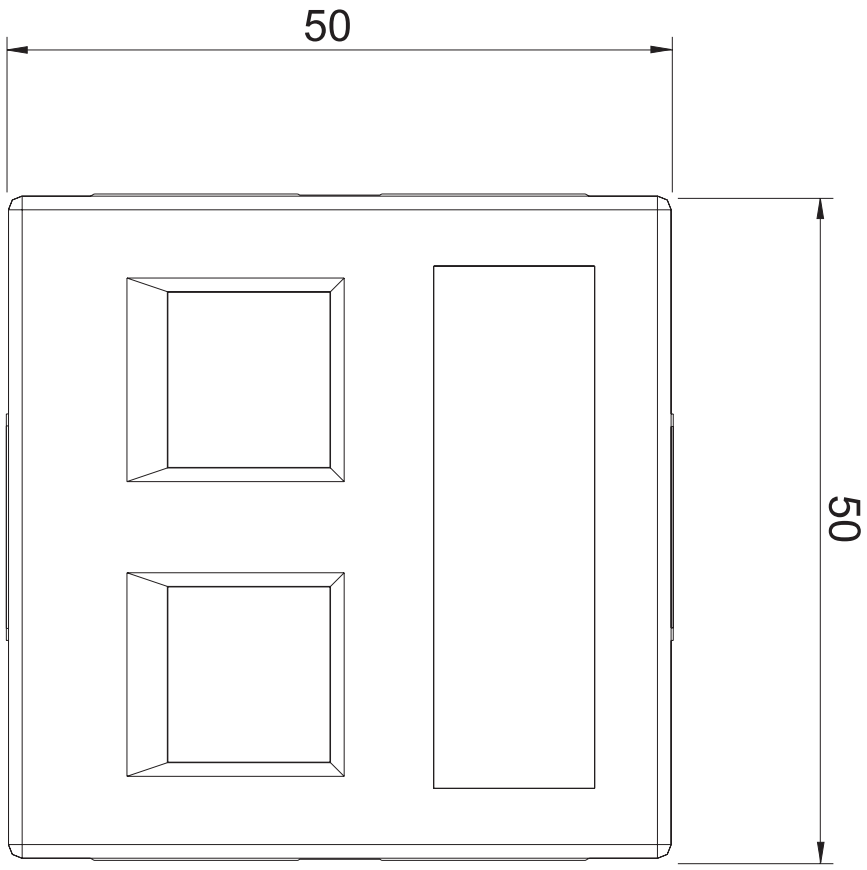
VOLUMEN EMBALAJE
0.05

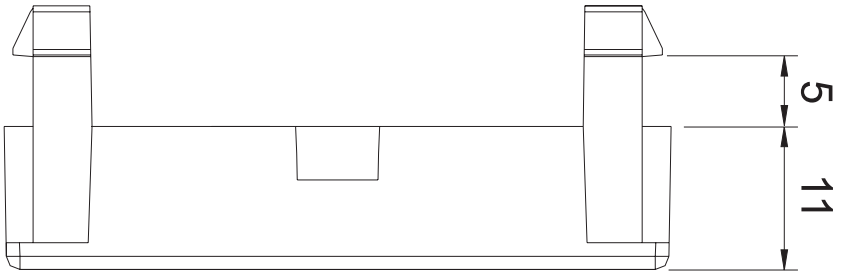
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.82

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50


5
11