


**Placa embelezadora com entrada combinada de cablagem elétrica e voz e dados/multimédia de 1 elemento branco
Simon K45**

REF. K20/9

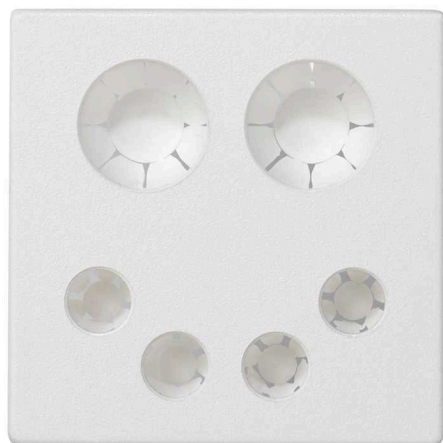

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma placa embelezadora que consta de entrada combinada de cablagem elétrica e voz e dados/multimédia de 1 elemento. Com acabamento em branco, esta peça pertence à série Simon K45. Foi fabricada em termoplástico sem halogéneos, um material que brinda a máxima segurança em caso de incêndio, já que evita que se estendam as chamas e minimiza a toxicidade se tivesse emissão de fumos. A placa tem dimensões de 45 x 45 x 8,5 mm e admite instalação tanto em superfície como para encastrar. Este produto inclui 2 pré-troqueles de 13 mm de diâmetro (para aceder com mangueiras de 3x2,5mm) e 4 pré-troqueles de 6 mm de diâmetro (para aceder com cablagem de voz/dados e multimédia). Os pré-troqueles constam de retentores para evitar que a cablagem sofra uma desconexão em caso de sofrer um esticão desde o outro extremo da instalação. Para a limpeza da placa é suficiente com usar um pano suave e seco.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa com entrada combinada de cablagem elétrica e voz e dados/multimédia

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Inclui 2 pré-cortes de 13 mm de diâmetro (para aceder com mangueiras de 3 x 2,5 mm) e 4 pré-cortes de 6 mm de diâmetro (para aceder com cablagem de voz/dados e multimédia). Os pré-cortes incluem retentores para evitar que a cablagem sofra um desligamento no caso de ocorrer um esticão a partir da outra extremidade da instalação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

Versões de placas que oferecem acesso direto de cablagem, através de calha de 20 x 30 e tubo ou buçim

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

RAL

9003

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436036673	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.22
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.22
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	