Marco portamecanismos para 2 elementos en caja de suelo regulable blanco Simon 500 Cima

REF. **52051801-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El nuevo marco porta mecanismos para dos elementos en caja de suelo regulable Simon 500 Cima en Blanco, cuenta con un diseño más integrador como respuesta al reclamo del mercado más innovador. Con la versatilidad de una instalación apta tanto para empotrados en pavimento como para suelo técnico, el marco porta mecanismos de Simon 500 Cima, está compuesto por termoplástico libre de halógenos que evita la no propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Gracias al termoplástico, el marco porta mecanismos de Simon 500 Cima, puede alcanzar temperaturas que oscilan entre los -5 ºC y 60 ºC e incluso rozar los más de 90 ºC. Con una dimensión de 132 x 76 x 16 mm, un diseño de líneas limpias y minimalistas, sus acabados en un blanco intenso y la comodidad de instalación y usabilidad, el marco porta mecanismos de Simon 500 Cima, se convierte en la solución perfecta para dotar su estancia de la mayor seguridad, innovación y estilo.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador específico)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco portamecanismos

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen el marco portamecanismos. Sólo es necesario solicitarlo como recambio en caso de rotura o extravío.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2, 4, 6 y 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RAL
9003

VERSIÓN
2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093214

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
95.00

ANCHO EMBALAJE
155.00

LONGITUD EMBALAJE
195.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

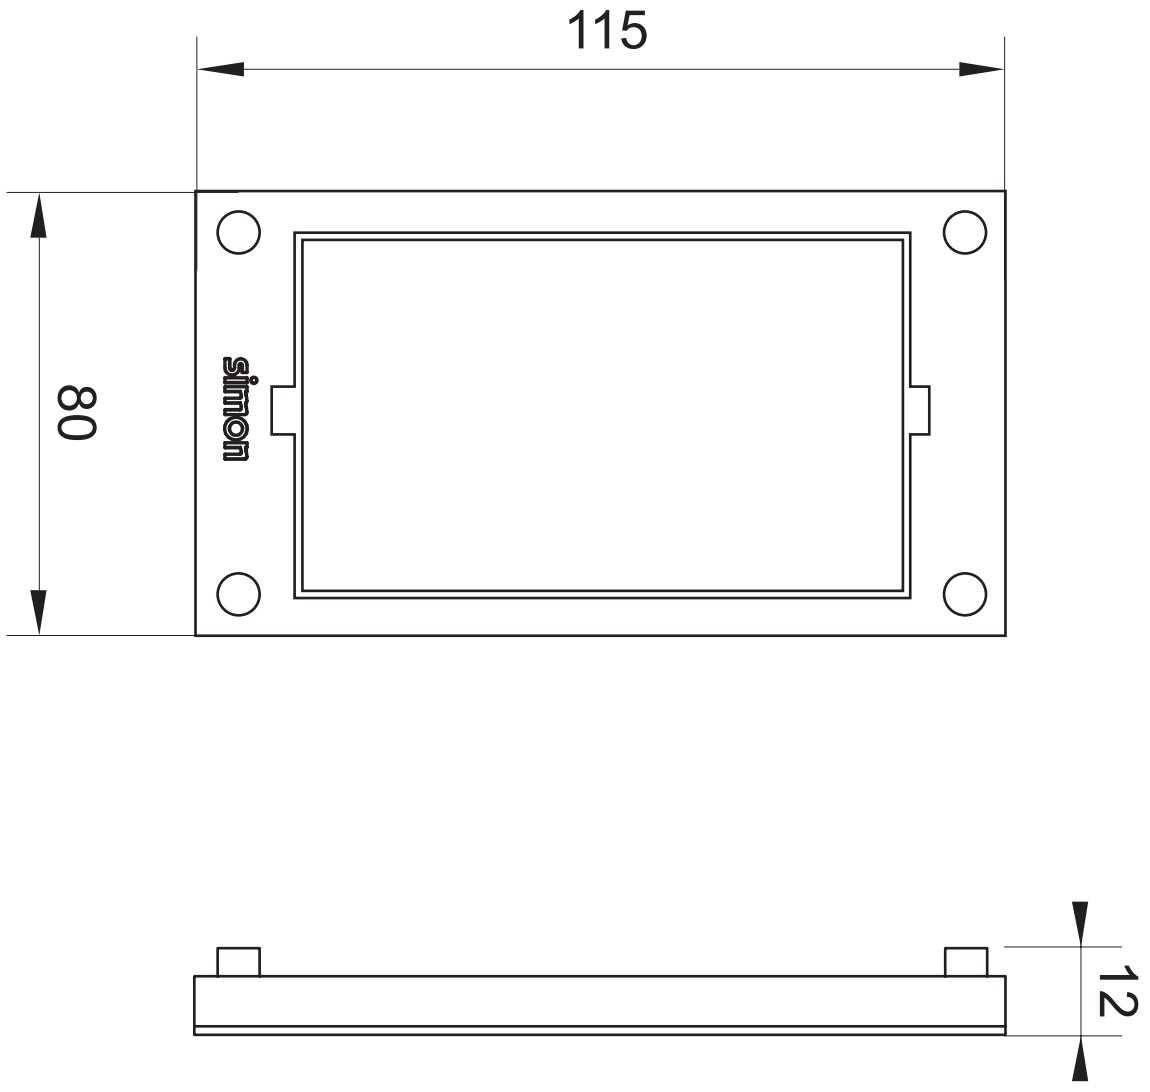
VOLUMEN EMBALAJE
2871375.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


115
80
simon
12