


Base de enchufe schuko 16A 250~ con doble cargador USB A+A 2,1A 10,5W con tapa cava Simon 82

REF. 8201432-094

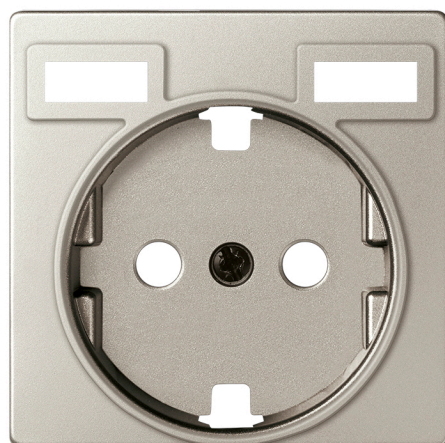

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Cava

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000125

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

INTENSIDAD (A)
16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 a 50° C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

CLASIFICACIÓN IP
IP20

VERSIÓN
Individual

FORMATO

TIPO DE MECANISMO
Inserción

TENSIÓN (V~)
250 V~

FUNCIÓN INDICADORA
No

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 a 40° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053307052	VOLUMEN EMBALAJE 2811612.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 91.50	PESO BRUTO EMBALAJE 0.60
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.60	ANCHO EMBALAJE 91.10	PESO NETO EMBALAJE 2.85
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.57	LONGITUD EMBALAJE 333.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM