


Розетка без заземления 2P 16A 250В~ цвета алюминий с винтовым соединением Simon 15

РЕФ. 1591431-033

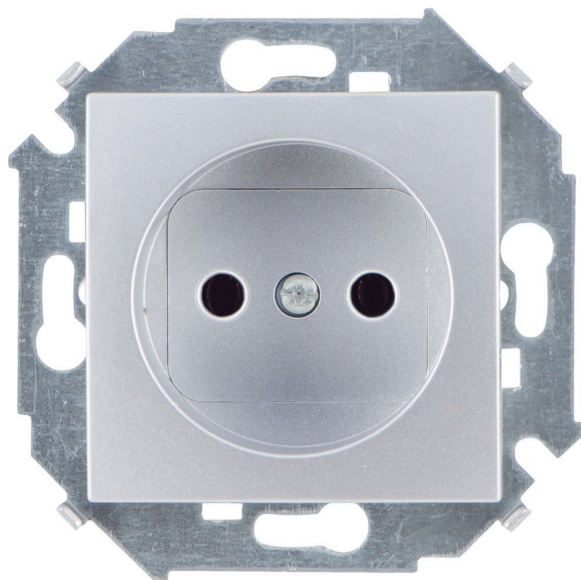

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Алюминий

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 15

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

до 2,5 мм

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ФОРМАТ

Розетка Schuko

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой

тканью, не использовать

абразивные ткани и/или

чистящие средства с

содержанием хлора

ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

(V~)

250 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

RAL

9006

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ

ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Одиночное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА

КАБЕЛЯ (ММ)

11

КОГОТЬ

В комплекте

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В

ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ

КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и

накладной монтаж с

подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА

- ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС