Chargeur USB C 20W Power Delivery noir mat Simon 270

RÉF. **20000382-098**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Chargeur USB C 20W Power Delivery de la série Simon 270, avec un port de charge rapide de type C pour appareils mobiles. Section de câble admise de 1,5 à 2,5 mm, avec 7 mm de dénudage et raccordement à vis. Fabriqué en thermoplastique, il mesure 45 x 45 mm. Adapté au montage encastré dans un boîtier universel, en position verticale ou horizontale. Indice de protection IP20. Fréquence de 50 à 60 Hz. Plage de température de fonctionnement : 0 à 35 °C. Plage de température de stockage : -25 à 50 °C. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, en évitant les nettoyants abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

FINITION

Noir mat

SYMBOLE

PD

CLASSE ETIM

EC002949

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

TYPE DE CONNECTEUR
USB C

FORMAT
USB

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

MONOBLOC
Non

TENSION NOMINALE (V~)
230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 35°C

ALIMENTATION (V~)
127/230 V~

RAL
9005

CARACTÉRISTIQUES USB
5,0 VDC 3,0 A 15,0W|9,0 VDC 2,2 A 20,0W|12,0 VDC 1,7 A 20,0W

PUISSANCE MAXIMALE USB (W)
20.00

INTENSITÉ USB (A)
3.0 A

TYPE DE PORT USB
C

POWER DELIVERY USB
Oui

TENSION (V~)
127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
7

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053353332

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.06

POIDS NET DU PRODUIT
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053353332

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
55.00

LARGEUR EMBALLAGE
40.00

LONGUEUR EMBALLAGE
65.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT


VOLUME EMBALLAGE
143000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.06

POIDS NET EMBALLAGE
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

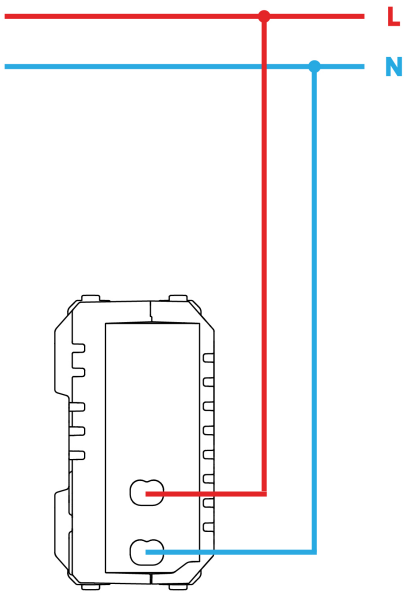

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet