

Termostato para suelo radiante eléctrico Simon iO con sonda incluida blanco Simon 270

REF. 21000812-090



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Termostato para suelo radiante eléctrico Simon iO, con sonda incluida, de la serie Simon 270. Permite programación semanal, control remoto e integración con asistentes de voz. Sección de cable admitida de 1,5 a 2,5 mm, con 10 mm de pelado y conexión a tornillo. Fabricado en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Se comunica por Wi-Fi para el control remoto y la integración en el ecosistema Simon iO. Intensidad de 10 A a 127/230 V~, con frecuencia de 50 a 60 Hz. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición vertical u horizontal. Grado de protección IP20. Rango de temperatura de funcionamiento y de almacenamiento: 0 a 40 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave y seco, evitando limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

ACABADO

Blanco brillante

MATERIAL

Termoplástico

CLASE ETIM

EC003263

SÍMBOLO

, "+/-", A/M

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

COMPATIBLE 12V AC/DC

No

INTENSIDAD (A)

10 A

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

COMPATIBLE 230V AC/DC

Sí

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Wifi

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

TIPO DE CONEXIÓN

Seis cables

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

TIPO DE MECANISMO

Push

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Directive 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. Mod | EN 50665:2017 EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053297162

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1013208.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053297162

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.18

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

80.00

PESO NETO EMBALAJE

0.12

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

97.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.12

LONGITUD EMBALAJE


129.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.12

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

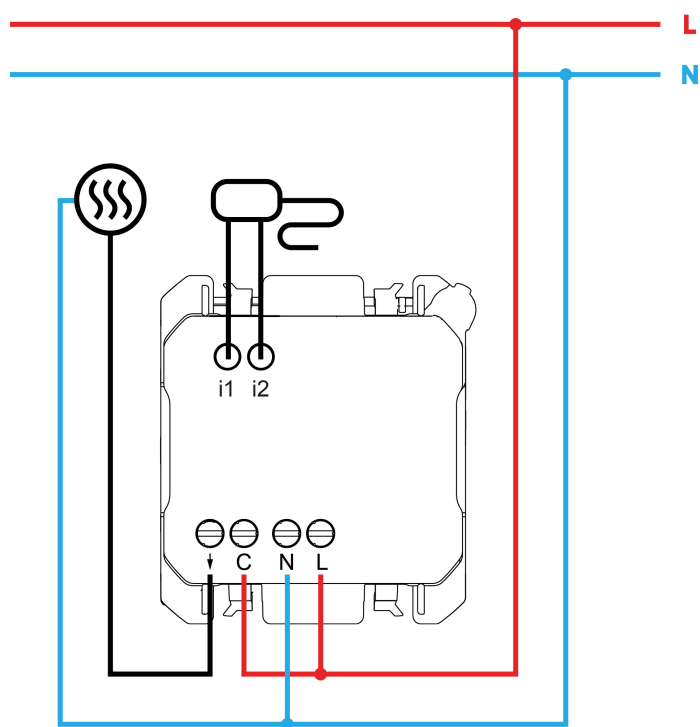

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet