
Plaque plate voix et données pour 1 éléments avec cache anti-poussière et 1 connecteur RJ45 catégorie 6 FTP aluminium Simon K45

RÉF. **KA96F/8**

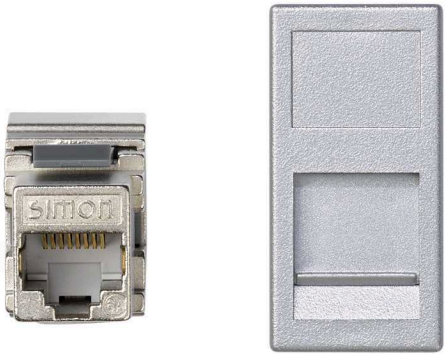

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Model of plate for KA96F / 8 Voice and data connections, forming part of the range of Simon components K compatible With the use of other elements and components of the same range. It is a plate of voice and Data version plate with dust cover with 1 element for 1 RJ45 connector of Category 6 FTP with snap-fit Keystone I, II, ATT ® / Avaya ® with insertion tool. Number of modules quarter full with colour and finishes In graphite. It is compatible with element 90º positioner (ref. K66) to guide the plate into a vertical position. Composed Metal components with self-extinguishing thermoplastic insulation And halogen-free; guarantees no flame propagation in case of Fire and the low toxicity, ensuring maximum security professionally. It measures 45x45mm and 42,9mm, ideal to adapt to any kind of systems and installations in Different environments.

FINITION

Aluminium

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière, connecteur RJ45 catégorie 6 UTP et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
22-24 AWG câblage

CONNEXION RJ45
Avec outil d'insertion

CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR
Catégorie 6 FTP

CONNECTEURS RJ45
Inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE
Oui

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
quatre

TYPE DE PLAQUE
Plate

MODULE ADAPTATEUR RJ45
Livré avec la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION
Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
TIA 568 C.2

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.03

POIDS NET DU PRODUIT
0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436046214

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
911400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.32

POIDS NET EMBALLAGE
0.16

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM