
Дополнительный индикатор системы "ждите - входите" 230В~ с системой винтового соединения Simon 75

РЕФ. **75805-39**

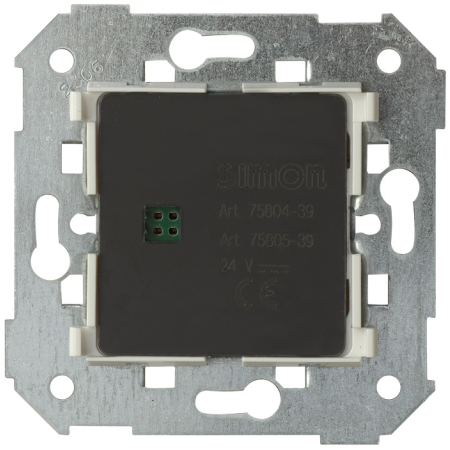

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature и Simon 82

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Индикатор и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000064

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
от 1,5 до 2,5 мм

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1 пост

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Да

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
0 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
230 В~

ВЕРСИЯ
Одиночный

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)
8

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Сертификат соответствия, Декларация EAC

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8421053058947

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
267325.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.07

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.07

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053058947

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
85.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
37.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
85.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
267.32

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
CMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.07

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.07

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

simon