
Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento e 2 conetores RJ45 de categoria 5e FTP branco Simon K45

REF. **KB95F/9**

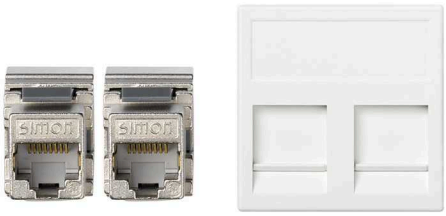

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Simon, e sua nova gama Simon K 45, para conetividade total, oferece-lhe a melhor solução que garante uma alta velocidade em transmissão de dados. Ótimo raio de curvatura e maior espaço para a cablagem. Novo sistema de bastidores para uma instalação independente de circuito elétrico, Voz e Dados. Garantia de total compatibilidade com conetores de voz, e dados do mercado atual tanto em Cobre (RJ45) como em Fibra Ótica. As placas de voz e dados da gama K45 estão especialmente desenhadas para seu montagem em envolventes da Gama K45 de SIMON CONNECT. Isto assegura muitas possibilidades de ampliação e modularidade de acordo asas necessidades que requeira a cada instalação, e sempre preparados para o futuro das novas tecnologias. Trata-se de uma placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira de 1 elemento e 2 conetores RJ45 de categoria 5e FTP. Cor branco, gama Simon K45. Categoria 5e FTP. Compatível com conetores RJ45 das marcas Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Plana. Conexão com ferramenta de inserção. Placa com 1 e 2 conetores RJ45. Em caso de combinar a placa de envolventes e dados em invólucros verticais (minicolunas, colunas, Teleblock, canais porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa em posição vertical. Dimensões 45 x 45 mm x 42,9 mm. Admite cablagem 22-24 AWG. Realizada com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Isso garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Adequado para superfície e encastrar. Resiste à corrosão e às mudanças de temperatura. (-5 a +60º C) Limpar com um pano suave e seco. Recomenda-se não usar produtos clorados.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conetores RJ45 de categoria 5e FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Cablagem 22-24 AWG

CONEXÃO RJ45
Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR
Categoria 5e FTP

CONECTORES RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Fornecidos com a placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436032057

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
118.00

LARGURA DA EMBALAGEM
121.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
264.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3769392.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.45

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.45

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM