


## Tapa ciega para 1 elemento negro Simon K45

REF. K17/14

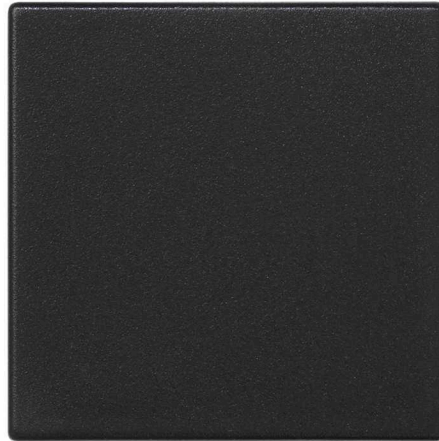

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La serie de Simon K45 está especialmente diseñada para espacios públicos y lugares de trabajo, ofreciendo conexiones eléctricas, de voz, datos y multimedia de gran calidad y perfectamente integradas allí donde sean instaladas. Esta es una tapa ciega para 1 elemento acabado en negro de la serie Simon k45 y es apta tanto para empotrar como para instalar en superficie. El tamaño de esta pieza es de 45 x 45 x 8,5 milímetros y está fabricada en termoplástico libre de halógenos, un componente resistente a los accidentes derivados del fuego ya que evita la propagación de la llama y la emisión de humos tóxicos en caso de incendios. El intervalo de temperatura que soporta para un correcto funcionamiento es de -5 a +60° centígrados. Para su mantenimiento debemos evitar el uso de paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

#### ACABADO

Negro

#### MATERIAL

Plástico

#### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa ciega

#### CLASE ETIM

EC000011

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RAL

9005

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### VERSIÓN

Individual

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436022690	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 45570.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.26
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.22
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	