


## Luminaria modular 729 120X30 Low Glare 3000K DALI2

REF. 72951333-683

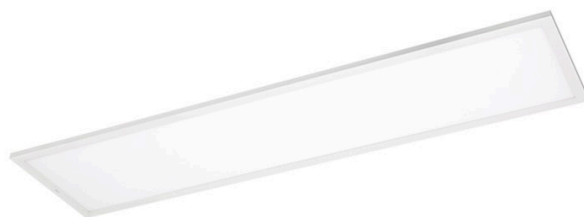

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Esta es la luminaria 729 modular 120x30, con fuente de luz LED 3000K y driver On-Off incluido. Tiene 3400 lumens y una potencia de 34 W, resultando en una eficiencia de 100 lm/W. Tiene óptica Microprismatizada y su fuente de alimentación es de 220-240 V y 50/60 Hz. El acabado de la luminaria 729 aluminio blanco, muy elegante y versátil. Sus medidas son de 120x30 centímetros y tiene un peso exacto de 2,6 kilos. La instalación de este producto se realiza en techo técnico. Mediante accesorios puede instalarse suspendida, empotrada por grapas, empotrada por marco o en superficie.

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

PS

#### APLICACIÓN

Office

#### CLASE ETIM

EC002892

#### MATERIAL

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>FRECUENCIA</b> 50 - 60 Hz	<b>CRI</b> 80.00	<b>EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)</b> 100 lm/W
<b>CLASIFICACIÓN IP</b> IP20	<b>DRIVER INCLUIDO</b> Sí	<b>LÚMENES (LM)</b> 3400 lm
<b>NÚMERO DE LEDS</b> 48	<b>CLASE ELÉCTRICA</b> Tipo 2	<b>LÚMENES/W</b> 3400 lm / 34 W
<b>RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)</b> -15 - 40 °C	<b>ALIMENTACIÓN INTEGRADA</b> No	<b>CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA</b> Categoría exento
<b>ALIMENTACIÓN (V~)</b> 220/240 V~	<b>L70 (°C)</b> 60.000 h a 25°C	<b>POTENCIA (W)</b> 34 W
<b>TEMPERATURA DE COLOR (K)</b> 3000K	<b>ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)</b> 90°	<b>VIDA ÚTIL</b> 30.000 h
<b>CONTROL</b> On/Off	<b>TIPO DE COLOR</b> WW	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

<b>ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN</b> Suspendida, Empotrada por grapas, Empotrada por marco o en Superficie	<b>ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN</b> 50	<b>TIPO DE INSTALACIÓN</b> Techo técnico perfilería vista
---	---	--

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años 30.000 h

### REGULACIONES

EN IEC 55015:2019+EN IEC 55015:2019 A11:2020+EN 60598-2-2:2012+EN IEC 61000-3-2:2019+EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021+EN 61000-3-3:2013+EN 61000-3-3:2013 A1:2019+EN 61000-3-3:2013 A2:2021+EN 61547:2009+EN 62493:2015+EN 62717:2017+EN 62717:2017 A2:2019+EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053305164	2.00	0.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
35.00	1.75	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
39.00	KGM	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
122.20	8421053305164	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
166803.00	0.00	1.75
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	0.00	KGM