


**Cubeta metálica para caja de suelo regulable de 6 elementos para instalación en suelo de pavimento Simon 500 Cima**

REF. 52052203-033

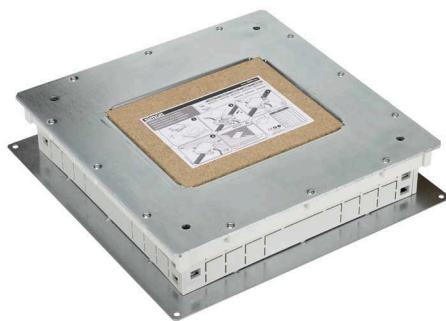

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Modelo de caja de suelo 52052203-033 de la gama de elementos profesionales Simon 500 Cima, compatibles con otros componentes de la misma serie de elementos. Elementos profesionales para un completo cierre de instalaciones y montajes de sistemas profesionales. Caja regulable especialmente diseñada para su instalación en empotrados en pavimento. Versión de 6 elementos para suelo de pavimento . Fabricada en acero con acabados en aluminio. Integra componentes metálicos con accesos para entrada de canal fabricados en material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llamas y emisión de humos. Se trata de una caja regulable de medidas 363 x 363 x 75 mm, formando parte natural y versátil de diferentes sistemas de montaje e instalaciones profesionales, con una gran capacidad de combinación con otros tipos de elementos.

### ACABADO

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta, tapa protectora, tornillería de fijación al suelo y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000114

### MATERIAL

Acero

### OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de 6 elementos en acabado gris (ref.52050003-035) o en acabado grafito (ref.52050003-038).

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

6, 8 y 12 elementos

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

363 x 363 mm

### CLASIFICACIÓN IK

08

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### VERSIÓN

6 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA
4	Horizontal,Vertical	Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar el bol con 4 tornillos para una fijación completa.
TIPO DE FIJACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN	
Mediante tornillería suministrada	Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento	

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053101766	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.111
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053101766	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 375	PESO NETO EMBALAJE 5.45
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 80	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 5.45	LONGITUD EMBALAJE 370	
PESO NETO DEL PRODUCTO 5.45	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	

