Base de tomada euro-americana preto brilhante Simon 100

REF. **10000439-138**

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Preto brilhante

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Mecanismo e instruções

COMPATIBILIDADE
Espelhos Simon 100

CLASSE ETIM
EC000125

simon

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
Euro-americana

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
127/250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
127/250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (ºC)
-25 - 75 ºC

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
IEC 60884-1 Ed 3.2 + NMX-J-412-1-ANCE 2011 + NMX-J-163-ANCE 2004 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + NMX-J-412-1-ANCE 2011 + NMX-J-163-ANCE 2004

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053192283

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
75.00

LARGURA DA EMBALAGEM
88.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
158.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1042800.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.26

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.13

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

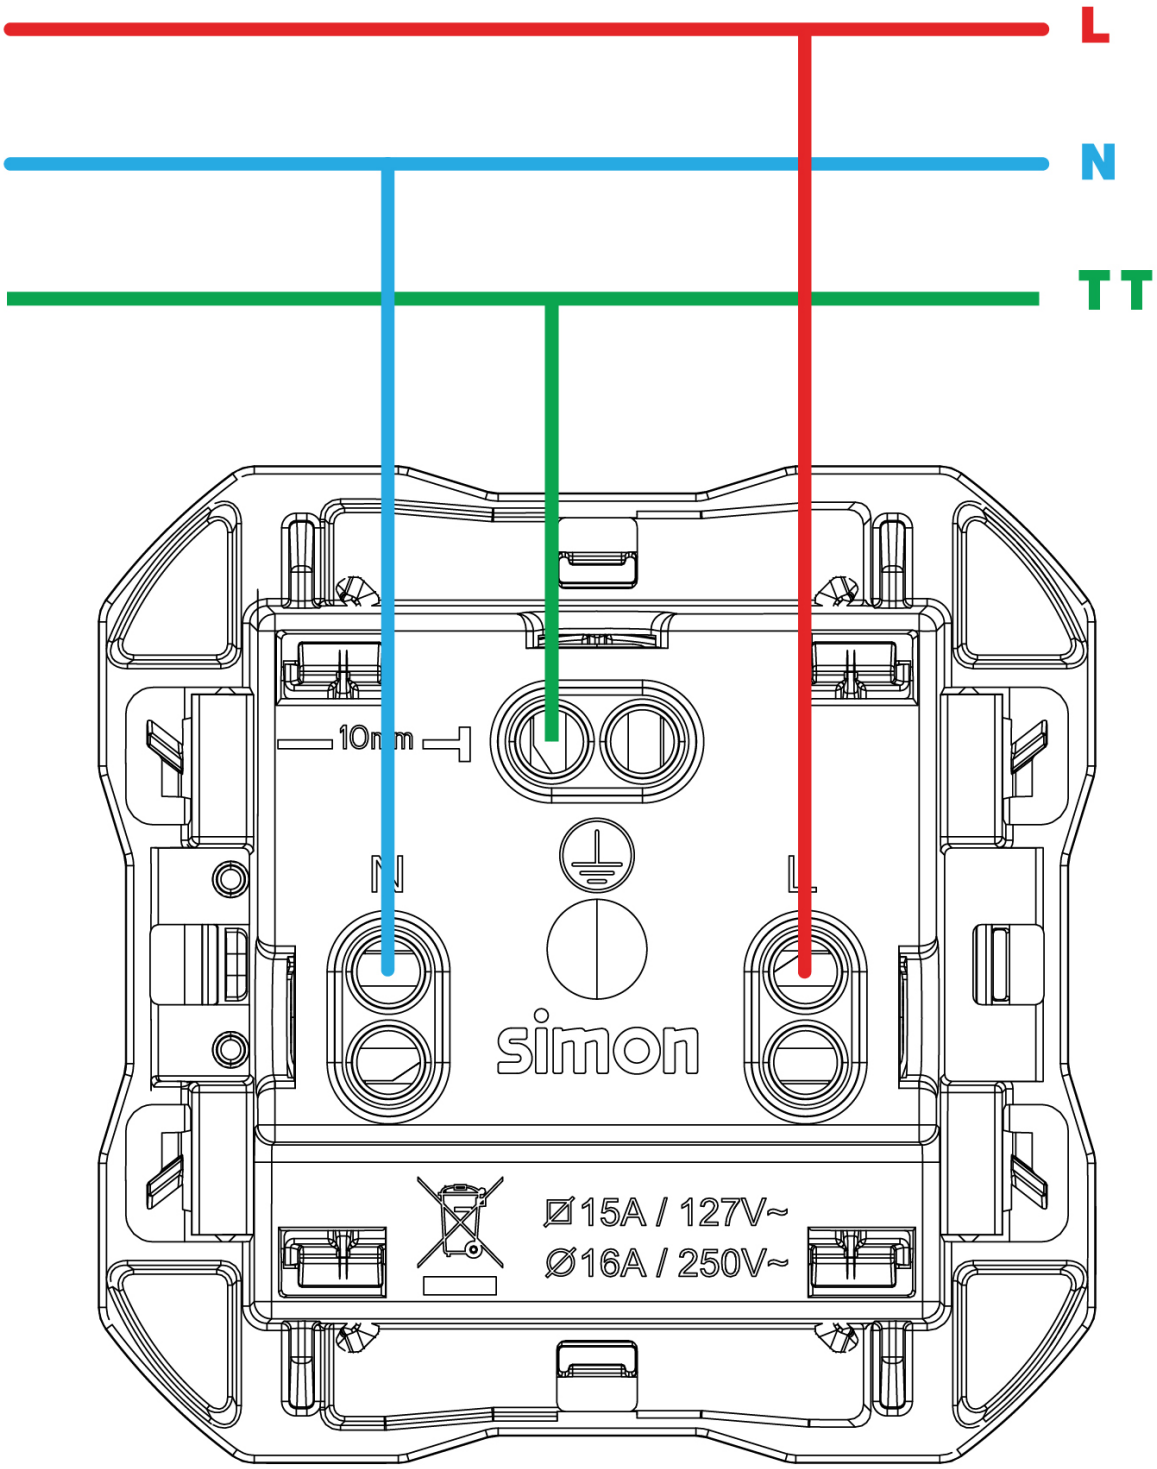
L
N
TT
10mm
N
L
simon
15A / 127V~
16A / 250V~