


Розетка IP44 с крышкой, заземлением и шторками Schuko 2P+E 16A 250B~ с системой монтажа Push&Go цвета алюминий Simon 24 Harmonie

РЕФ. 2420448-033

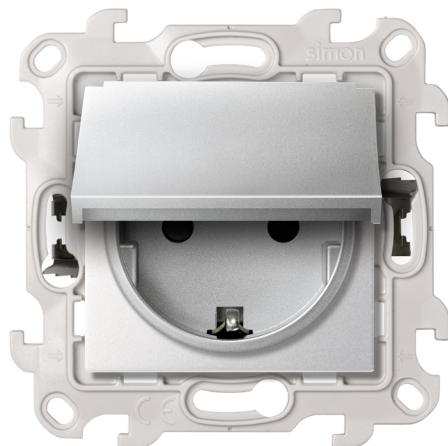

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Алюминий

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка в блистере

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 24 Harmonie

КЛАСС ETIM

EC000125

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется применять рамки цвета алюминий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 mm

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ФОРМАТ

Розетка Schuko

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP44

ТИП ЗАЩЕЛКИ

Шторки

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

RAL

9006

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ

ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Одинарное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА

КАБЕЛЯ (ММ)

12

КОГОТЬ

Push&Go

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальное и
горизонтальное

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС