

Thermostat pour plancher chauffant électrique Simon iO avec sonde incluse blanc mat Simon 270

RÉF. 21000812-190



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Thermostat pour plancher chauffant électrique Simon iO, sonde incluse, de la série Simon 270. Il permet une programmation hebdomadaire, le contrôle à distance et l'intégration avec les assistants vocaux. Section de câble admise de 1,5 à 2,5 mm, avec 10 mm de dénudage et raccordement à vis. Fabriqué en thermoplastique, il mesure 45 x 45 mm. Il communique en Wi-Fi pour le contrôle à distance et l'intégration dans l'écosystème Simon iO. Intensité de 10 A à 127/230 V~, avec une fréquence de 50 à 60 Hz. Adapté au montage encastré dans un boîtier universel, en position verticale ou horizontale. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement et de stockage : 0 à 40 °C. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, en évitant les nettoyants abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

FINITION

Blanc mat

SYMBOLE

"+/-"

CLASSE ETIM

EC003263

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

10 A

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

COMPATIBLE 12V AC/DC

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

127/230 V~

COMPATIBLE 230V AC/DC

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de chiffons et/ou de nettoyeurs abrasifs contenant du chlore.

RAL

9003

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Oui

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50665:2017 | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A11:2020 | EN 55035:2017 | EN 55035:2017 A11:2020 | EN 60730-2-9:2019 | EN 60730-2-9:2019 A1:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | ETSI EN 301489-1 V2.2.3 | ETSI EN 301489-17 V3.2.4

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053321720

POIDS NET DU PRODUIT

0.12

LONGUEUR EMBALLAGE

129.50

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053321720

VOLUME EMBALLAGE

1013208.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.18

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.12

LARGEUR EMBALLAGE


97.80

POIDS NET EMBALLAGE

0.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

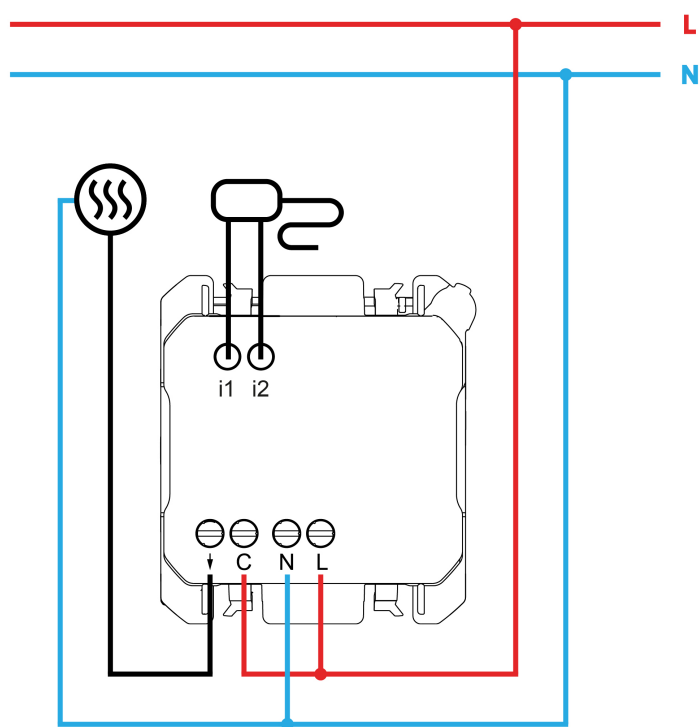

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet