


Светорегулятор электронный поворотной-нажимной проходной 100-1000Вт 230В~ с системой винтового соединения Simon 75

РЕФ. 75312-39

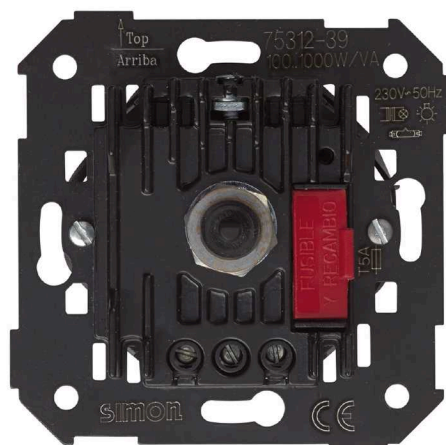

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature и Simon 82

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКИМ
ДВУХПОЗИЦИОННЫМ/
ПЕРЕКРЕСТНЫМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Да

СОВМЕСТИМО С ЛАМПАМИ
НАКАЛИВАНИЯ И
ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ
230В (ВТ)

1000 W

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКОЙ КНОПКОЙ

Нет

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКИМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Светорегулятор и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000025

ЗАМЕЧАНИЯ

В одной и той же цепи нельзя подключать два светорегулятора

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

3

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ
ЦЕПЕЙ

1

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ
С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ
ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

700 W

СОВМЕСТИМО С
ЭЛЕКТРОННЫМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВОМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ
С ЭЛЕКТРОННЫМ
ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

Нет

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

СОВМЕСТИМО С
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ
ЛАМПАМИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ
РЕАКТИВНОСТЬЮ 1-10В

Нет

СОВМЕСТИМО С
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ
ЛАМПАМИ (VA)

Нет

ЧАСТОТА

50 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

СОВМЕСТИМО С НИЗКИМ
ПОТРЕБЛЕНИЕМ (W)

Нет

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
(W)

1000

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
НА ЦЕПЬ

1

ТИП МЕХАНИЗМА

Поворотно-нажимной

МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
(W)

100 W

СОВМЕСТИМО С ДВИГАТЕЛЯМИ
(VA)

Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

0 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 В~

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)

20 - 75 °C

ВЕРСИЯ

Одиночное

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

2

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА
КАБЕЛЯ (ММ)

6

КОГОТЬ

Simon 27

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053032985	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.22	ДЛИНА УПАКОВКИ 76.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.22	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 329232.00
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053032985	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 329232.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.23
ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ ММQ	ВЫСОТА УПАКОВКИ 57.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.22
	ШИРИНА УПАКОВКИ 76.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM