


Poussoir 16AX 250V~ pour 24 V avec LED avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 75552-39

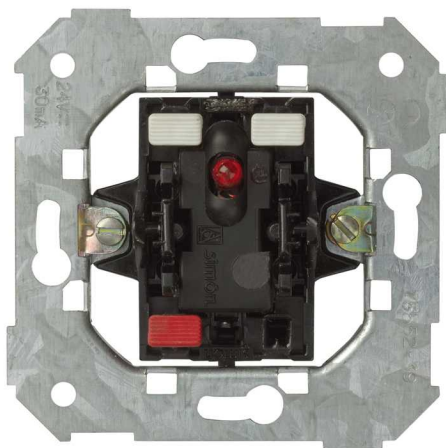

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICATEUR DE
CONSOMMATION (MA)

1 mA

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

10 A

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Simple

TENSION (V~)

24 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
BUS

Por inserción

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

11

GRIFFE

Simon 27

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.07	LONGUEUR EMBALLAGE 223.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053029336	VOLUME EMBALLAGE 3017190.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 3017190.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 82.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.72
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.07	LARGEUR EMBALLAGE 165.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.73
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM