


## Tampa de embutir para caixa de chão orientável ou tampa de esgoto 8 elementos grafite Simon 500 Cima

REF. 52053104-038

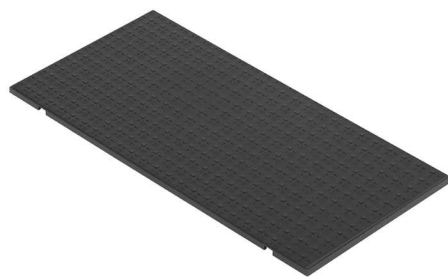

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Proteger as instalações elétricas com elementos inovadores é o objetivo dos acessórios incluídos na série Simon 500 Cima. Esta premissa cumpre-a na perfeição a Tampa embelezadora de enchimento para caixa de chão regulável ou tampa de registo com oito elementos em acabamento grafite da série Simon 500 Cima, um elemento que inclui elemento opcional para combinar com a caixa de chão em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão. Com dimensões de 118 x 247 x 5 mm, esta tampa permite mudar a imagem de nossas divisões de maneira simples. A sua instalação realiza-se em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo. Foi desenhada com termoplástico sem halogéneos compõem sua estrutura, material que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos.

### ACABAMENTO

Grafite

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa embelezadora

### MATERIAL

Plástico

### CLASSE ETIM

EC002417

### OBSERVAÇÕES

Elemento opcional. Para combinar com a caixa de chão em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICAÇÃO IK

08

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

### RAL

7021

### VERSÃO

8 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053101551               | VOLUME EMBALAGEM<br>3.52              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>75.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.14  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>165.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>1.36        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.14           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>290.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

