
Base caixa de parede de superfície para 2 elementos branco Simon K45

REF. **R450/9**

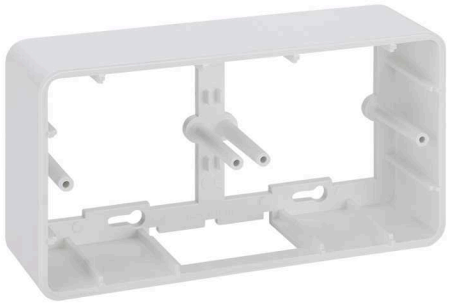

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base para caixa de parede de superfície desenhada para 2 elementos com acabamento em branco e dimensões de 150 x 80 x 36 mm. Consta de 2 módulos largos e é fabricada em material termoplástico sem halogéneos, o qual garante a não propagação do fogo no hipotético caso de que se produza um incêndio, bem como uma reduzida toxicidade de ter presença de fumos. O artigo foi fabricado em cumprimento com a norma vigente e é adequado para instalar em parede de superfície. Existe a possibilidade de acesso de cablagem através de uma minicalha de 20x30 ou 20x50 mm mediante adaptadores (mais especificamente, as referências SCM21F/9 e SCM31F/9 respetivamente). Para a manutenção deste produto recomenda-se limpá-lo com uma camurça suave e seca e evitar os detergentes abrasivos que incluam cloro. Esta base para caixa de parede pertence à série Simon K45.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC002328

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base caixa de superfície, divisória separadora, buchas de fixação e parafusos

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de acesso de cablagem através de minicalha de 20 x 30 ou 20 x 50 mm através de adaptador (ref.ª SCM21F/9 e SCM31F/9 respetivamente)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 e 2 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos largos

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM
1

RAL
9003

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
1

VERSÃO
2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+650 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através dos parafusos fornecidos ou através dos alojamentos em combinação com a caixa de encastrar universal

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
665000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.11

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436017436

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
100.00

LARGURA DA EMBALAGEM
190.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
175.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3325000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.54

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.54

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM