


Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho de segurança e base de tomada schuko com 1 RJ45 categoria 5e UTP latão Simon K45

REF. KSE15USEC/23/71

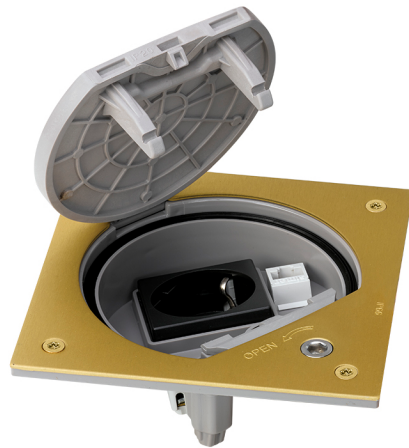

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho de segurança e base de tomada tipo schuko com 1RJ45 categoria 5e UTP com acabamento em latão. Este mecanismo pertence à série Simon K45, uma coleção concebida para impulsionar a conectividade em toda a classe de ambientes. Esta unidade porta-mecanismos tem medidas de 130 x 130 x 55 mm e consta de 2 módulos. A tampa dispõe de ancoragens para proteger as conexões durante o seu uso de pressões e tensões ocasionadas pelo passo de pessoas. Este produto é de latão, conquanto o suporte é fabricado em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, um material seguro e resistente em caso de incêndio. Por seu design, integra-se na perfeição em qualquer tipo de chão, já seja este técnico ou de pavimento. Para isso, basta com combinar a unidade porta-mecanismos com a cuba de acordo com a classe de instalação (referência KGE170 para chão de pavimento e referência KGE170TF para chão falso).

ACABAMENTO

Latão

MATERIAL

Metal

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho de segurança, junta de estanquidade quadrada para cuba IP66, 1 base de tomada schuko, 1 conector RJ45 cat.5e UTP, 4 parafusos para fixação de unidade porta-mecanismos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

A tampa dispõe de fixações que protegem as ligações de pressões e tensões durante a sua utilização, para a passagem de pessoas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, quando a unidade porta-mecanismos não está em utilização permite o fecho hermético da tampa.

DISPONÍVEL EM

Unidade porta-mecanismos IP66 vazia para completar com soluções da gama K45, com uma base de tomada e alojamento para um conector RJ45 e combinação de uma base de tomada com conector RJ45

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne (1 entrada / 1 saída)

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Inclui 1 conector RJ45 de categoria 5e UTP

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IK

07,08

FUNÇÃO INDICADORA

Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1000kg

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm em chão falso

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na unidade porta-mecanismos

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I e II

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I e II

NÚMERO DE TOMADAS

1 base para circuito de corrente padrão

VERSÃO

1 elemento

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

A unidade porta-mecanismos fixa-se na cuba através de 4 parafusos de cabeça hexagonal (tipo Allen) de 2,5 mm fornecidos com a unidade porta-mecanismos.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

A tampa dispõe de sentido de abertura de acordo com a escolha da orientação da cuba durante a fase de instalação.

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de chão, quer seja chão técnico ou pavimento, combinando a unidade porta-mecanismos com a cuba, de acordo com o tipo de instalação (ref.^a KGE170 para chão de pavimento e ref.^a KGE170TF para chão falso)

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas / saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436063846

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.46

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.46

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436063846

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

77.00

LARGURA DA EMBALAGEM

137.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

137.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.45

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.46

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.46

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM