


Comutador rotativo 16 A 250 V~ de 3 posições

REF. 75234-39

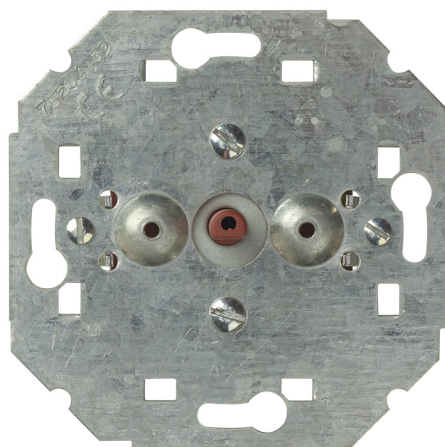

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Comutador rotativo com uma intensidade de 16 A e uma potência de 250 V~ que inclui três posições para seu funcionamento, o poderás encontrar na categoria “mecanismos de comandos especiais” da gama Simon 75, o tipo de ligação de bornes que utiliza é de soldadura/faston e o tipo de funcionamento é rotativo.

É muito comum utilizar este mecanismo é ventiladores de teto por exemplo já que incorpora uma posição de parado e outras duas posições, por isso, é ideal para a configuração de ventiladores, para aumentar ou diminuir seu potência dependendo da que se queira para cada momento. A sua instalação é adequada para superfície ou também para encastrar.

Graças a que é fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico e sem halogéneos pode funcionar ao máximo rendimento em intervalos de temperaturas entre 5°C e 40°C, composto com a máxima qualidade e com um funcionamento perfeito em cada situação.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature e Simon
82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado com posição de paragem e 2 posições (ideal para ventiladores de teto)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 mm

INTENSIDADE (A)

16 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE POSIÇÕES FUNCIONAIS

3

TIPO DE MECANISMO

Rotary

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Incluídas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Soldadura

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053255919	0.08	223.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.08	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3017190.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053033210	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	10	0.83
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
3017190.00	91.00	0.83
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	174.00	KGM