

Luminaire urbain finition standard doté d'une optique SA 3 000 K de 24 W et 700 mA 1N sans régulation Simon Kuma

RÉF. 202-001196029



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

Méthacrylate transparent
hautement résistant aux
chocs
 Méthacrylate opale

AXE

Acier galvanisé peint
 Acier
inoxydable AISI 316

Aluminium extrudé

APPROVISIONNEMENT ET EMBALLAGE

Emballé dans une boîte en
carton recyclable avec une
étiquette d'identification pour
protéger le produit pendant le
transport et le stockage.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

08

CLASSIFICATION IP

IP66

MAINTENANCE

Garder la surface du diffuseur propre afin de permettre une diffusion optimale de la lumière. Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent. Lubrifier les joints d'étanchéité et les remplacer lorsqu'ils se fendillent. Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles. Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d'optimiser le flux lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

>70

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

OPTIQUE

Symétrique SA

EFFICACITÉ (LM/W)

118 lm/W

PROTECTION ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE

Classe I

FLUX LUMINEUX (LM)

3150 lm

SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Aluminium

RATIO DE SORTIE LUMINEUSE (LOR)

1.00

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protection standard contre les surtensions 6 kV

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

≥ 0,95

PUISSANCE (W)

24 W

RECYCLABILITÉ

Oui

RÉGULATION

1N sans régulation

DURÉE DE VIE

L90 B10 100.000 h at 25 °C

COURANT D'ALIMENTATION (MA)

700 mA

TENSION D'ALIMENTATION (VAC)

Entrée 220-240 VAC


SURFACE AU VENT (M2)

0,88 m2

FLUX HÉMISPHERIQUE SUPÉRIEUR

< 1 %

PHOTOMETRY ASSETS – DISTRIBUTION

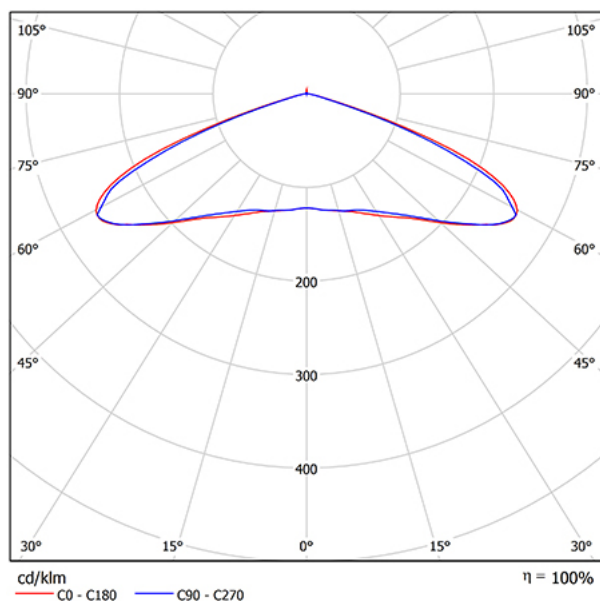

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Au sol

SYSTÈME DE FIXATION

Alliage d'aluminium

FIXATION AU SOL

Plaque avec goussets, boulons
M22x600 mm

FIXATION

Au sol

RÉGLEMENTATION

CERTIFICATION ENEC+

Non

GARANTIE

5 ans

RÉGLEMENTATIONS

EN 60598-2-3 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581 . Soporte EN 40-5

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE
KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.00