


## Tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad blanco Simon 75

REF. G7502830

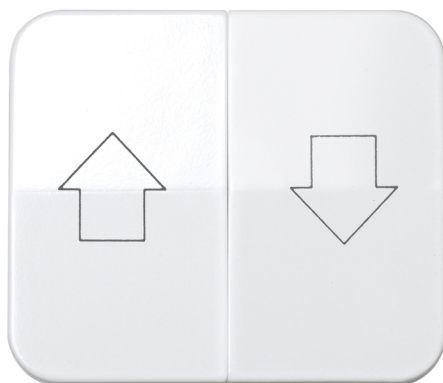

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Instala en tu hogar la tecla doble para mecanismos de persianas con enclavamiento de seguridad de la serie Simon 75 esta disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. La tecla doble para mecanismos de persianas es de versión doble. Este modelo de tecla para mecanismos de persianas incluye 1 elemento pero no incluye ningún módulo ni la función señalizadora. El límite del intervalo de temperatura recomendable va desde los 5°C a los 40°C llegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas.

Esta tecla doble para mecanismos de persianas aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El principal material de fabricación es termoestable, con un acabado en blanco plástico. Este modelo de tecla viene con enclavamiento de seguridad. Para el correcto mantenimiento de la tecla se recomienda utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa. La tecla doble para mecanismos de persianas incluye el grabado de subida/bajada de persianas.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Termoestable

#### EMBALAJE

Retráctil

#### SÍMBOLO

Subida-bajada de persianas

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

#### CLASE ETIM

EC000011

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

#### FUNCIÓN INDICADORA

No

#### CLASIFICACIÓN IP

IP20

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

#### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

#### VERSIÓN

Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 8412852010847                       | 0.025                            | MMT                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 3.645                      |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 18412852010844                   | DMQ                        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0                                   | 20                               | 0                          |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 151329.75                           | 225                              | 0.5                        |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 180                              | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.025                               | 90                               |                            |